


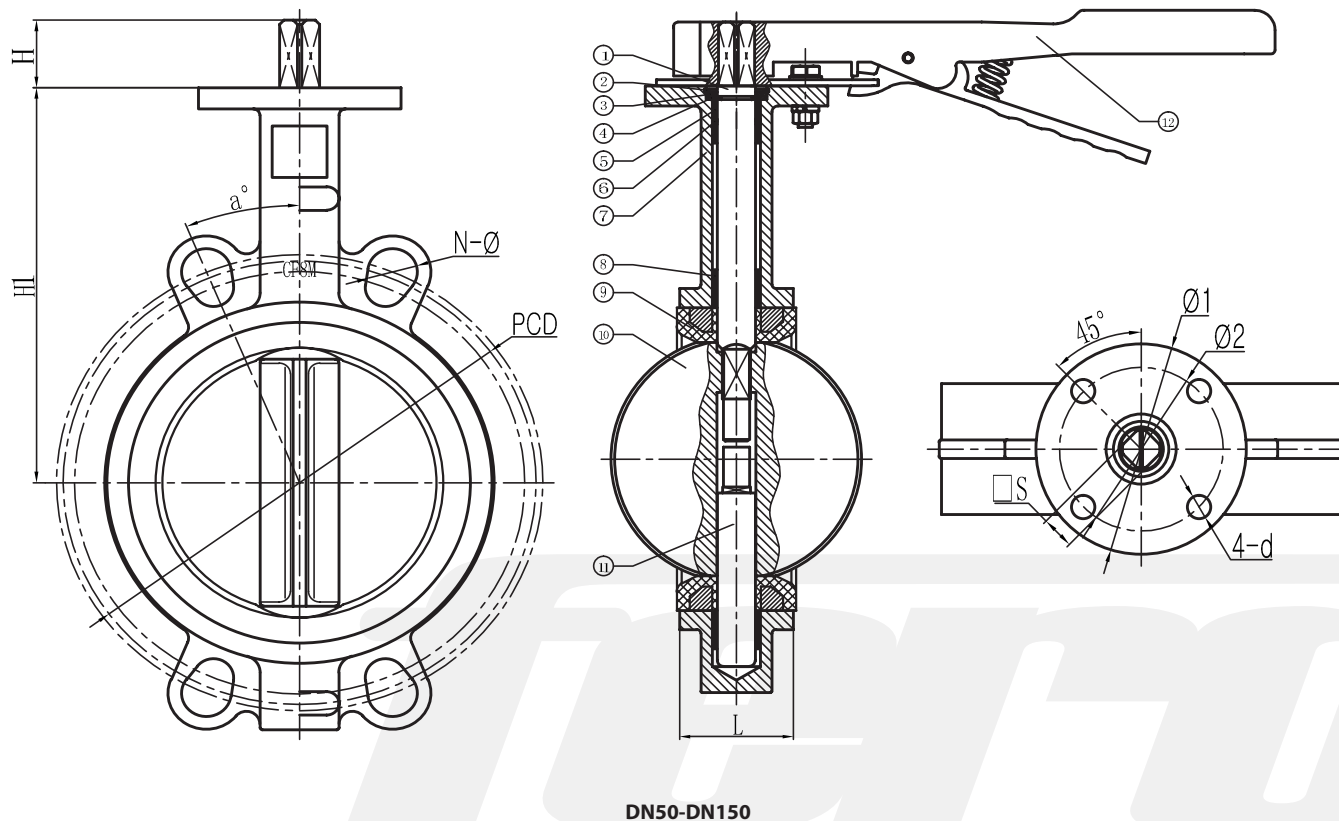

Caractéristiques / Features

- F** • Vanne papillon
 • Version à bride intermédiaire pour PN10/ PN16, ASME B16.5 CL160
 • Pression max. Pression de service : 16 bar
 • Temp. (min./max.) : -20°C à +120°C
 • EN1092-2 PN10/16, ASME B16.5 CL150
 • Longueur de construction : EN 558 S20, ISO 5752-20
 • Bride de top : ISO 5211
 • Taux de fuite A


- E** • Butterfly valve
 • Wafer Type suitable for flanges PN10/PN16, ASME B16.5 CL150
 • Max. Working pressure: 16 bar
 • Temp. (min./max.): -20°C to +120°C
 • EN1092-2 PN10/16, ASME B16.5 CL150
 • Face-to-face: EN 558 S20, ISO 5752-20
 • Top flange: ISO 5211
 • Leakage rate A

Matériaux/ Materials*

Nr.	Partie / Part	Matériel
1	Axe supérieur/Upper shaft	SS420
2	Circlip pour le trou/Circlip for hole	65Mn
3	Joint d'étanchéité/Gasket	Q235
4	Ressort de serrage/Clamp spring	65Mn
5	Douille/Bushing	PTFE
6	Joint torique/O-ring	NBR
7	Corps/Body	CF8M
8	Douille / Bushing	PTFE
9	Siège / Seat	EPDM
10	Papillon/ Disc	CF8M
11	Axe inférieur/Lower shaft	SS420
12	Levier/Lever	Al

Dimensions / Dimensions*

DN	H1	L	PCD-Ø			N-Ø			a°			H	S	Ø1	Ø2	d
			PN10	PN16	CL150	PN10	PN16	CL150	PN10	PN16	CL150					
50	128	43	125	125	120,7	4x19	4x19	4x19	45°	45°	45°	25	11	77	50	4x7
65	136	46	145	145	139,7	4x19	4x19	4x19	45°	45°	45°	25	11	77	50	4x7
80	144	46	160	160	152,4	4x19	4x19	4x19	22,5°	22,5°	45°	25	11	77	50	4x7
100	164	52	180	180	190,5	4x19	4x19	4x19	22,5°	22,5°	22,5°	25	11	90	70	4x10
125	187	56	210	210	215,9	4x19	4x19	4x22	22,5°	22,5°	22,5°	25	14	90	70	4x10
150	204	56	240	240	241,3	4x23	4x23	4x22	22,5°	22,5°	22,5°	25	14	90	70	4x10

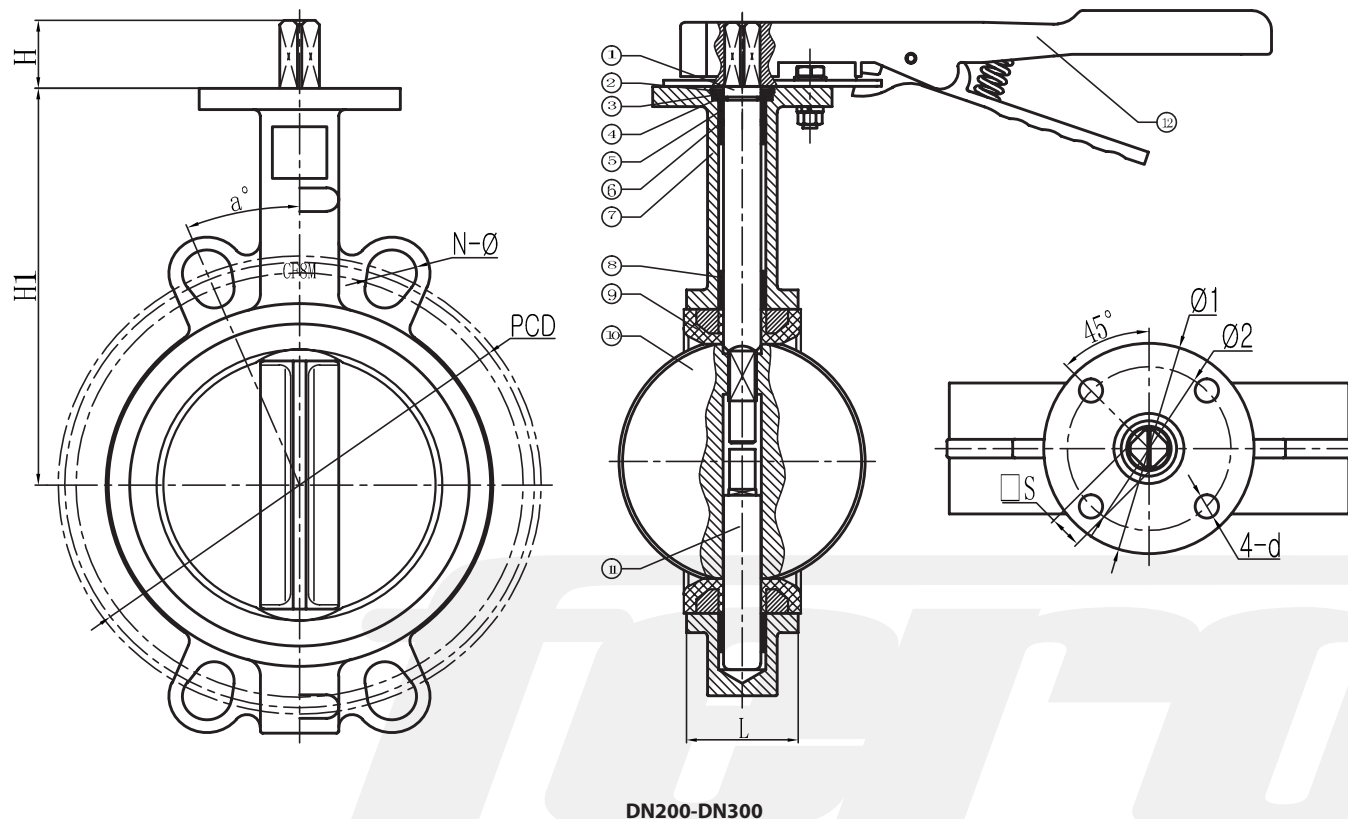

Caractéristiques / Features

- F**
- Vanne papillon
 - Version à bride intermédiaire pour PN10/ PN16, ASME B16.5 CL160
 - Pression max. Pression de service : 16 bar
 - Temp. (min./max.) : -20°C à +120°C
 - EN1092-2 PN10/16, ASME B16.5 CL150
 - Longueur de construction : EN 558 S20, ISO 5752-20
 - Bride de top : ISO 5211
 - Taux de fuite A

- E**
- Butterfly valve
 - Wafer Type suitable for flanges PN10/PN16, ASME B16.5 CL150
 - Max. Working pressure: 16 bar
 - Temp. (min./max.): -20°C to +120°C
 - EN1092-2 PN10/16, ASME B16.5 CL150
 - Face-to-face: EN 558 S20, ISO 5752-20
 - Top flange: ISO 5211
 - Leakage rate A

Matériaux / Materials*

Nr.	Partie/ Part	Matériel
1	Axe supérieur/Upper shaft	SS420
2	Circlip pour le trou/Circlip for hole	65Mn
3	Joint d'étanchéité/Gasket	Q235
4	Ressort de serrage/Clamp spring	65Mn
5	Douille/Bushing	PTFE
6	Joint torique/O-ring	NBR
7	Coprs/Body	CF8M
8	Douille/ Bushing	PTFE
9	Siège / Seat	EPDM
10	Papillon / Disc	CF8M
11	Axe inférieur/Lower shaft	SS420
12	Levier/Lever	KTH350-10

Dimensions / Dimensions*

DN	H1	L	PCD-Ø			N-Ø			a°			H	S	Ø1	Ø2	d
			PN10	PN16	CL150	PN10	PN16	CL150	PN10	PN16	CL150					
200	239	60	295	295	298,5	4x23	4x23	4x22	22,5°	15°	22,5°	45	17	125	102	4x12
250	285	68	350	355	362	4x23	4x28	4x26	15°	15°	15°	45	22	125	102	4x12
300	312	78	400	410	431,8	4x23	4x28	4x26	15°	15°	15°	45	22	125	102	4x12