

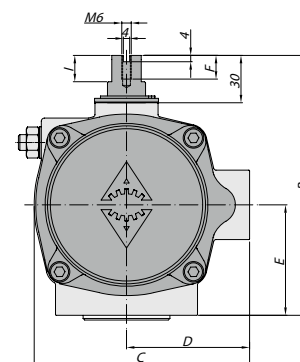


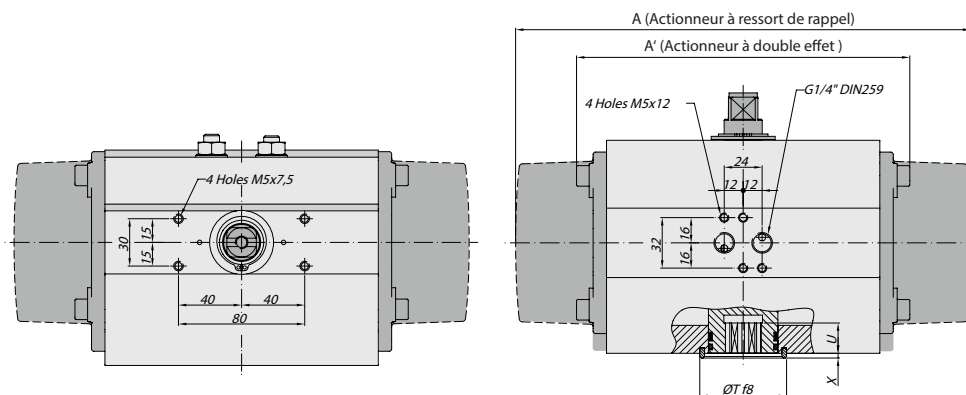

ISO 5211 DÉTAILS



Dimensions [mm]

A	A'	B	C	D	E	F	I	R	ØS	ISO 5211	ØL	MxV	ISO 5211	ØL1	M1xV1	ØT	X	U
217	177	137	111	66	55	12	12,5	17	22,5	F05	50	M6x10	F07	70	M8x16	55	3	19

Pression max.	Rotation	Réglage de la course de la vis	Chambre Ø (mm)	Volume d'air (L)		temps de course, Sec. (A)		Température du milieu (°C)		
				Ouverture	fermeture	Ouverture	fermeture	STD (std.)	HT (high temp.)	LT (low temp.)
8 bar	90° ± 5°	pour 1° exige 1/4 turn	80	0,64	0,47	D 0,11 S 0,27	D 0,10 S 0,40	Joint torique en NBR -30°...+100°C	Joint torique en FPM -15°...+150°C	Joint torique en Silicone -40°...+80°C

Couple de sortie de l'actionneur à double effet DA en [Nm]


Type	3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar		8 bar		Poids [kg]
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	
D	38,5		44,9		51,3		57,7		64,1		70,5		77		83		90		103		3,0

Couple de sortie de l'actionneur de rappel par ressort SR[Nm]

Type	3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar		8 bar		coup de ressort		Poids [kg]
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	End	Start	
S04	31	27	38	34	44	40	50	46	57	53	63	59	70	66	76	72	82	78	95	91	9	13	3,28
S06	27	21	34	28	40	34	47	41	53	47	59	53	66	60	72	66	79	73	92	86	13	20	3,36
S08					37	29	43	35	49	41	56	48	62	54	69	61	75	67	88	80	17	27	3,43
S10							39	29	46	36	52	42	59	49	65	55	71	61	84	74	22	33	5,51
S12									42	30	48	36	55	43	61	49	68	56	81	69	26	40	3,58
S14**											45	31	51	37	58	44	64	50	77	63	30	47	3,65

** Construction Standard

Actionneur à ressort de rappel

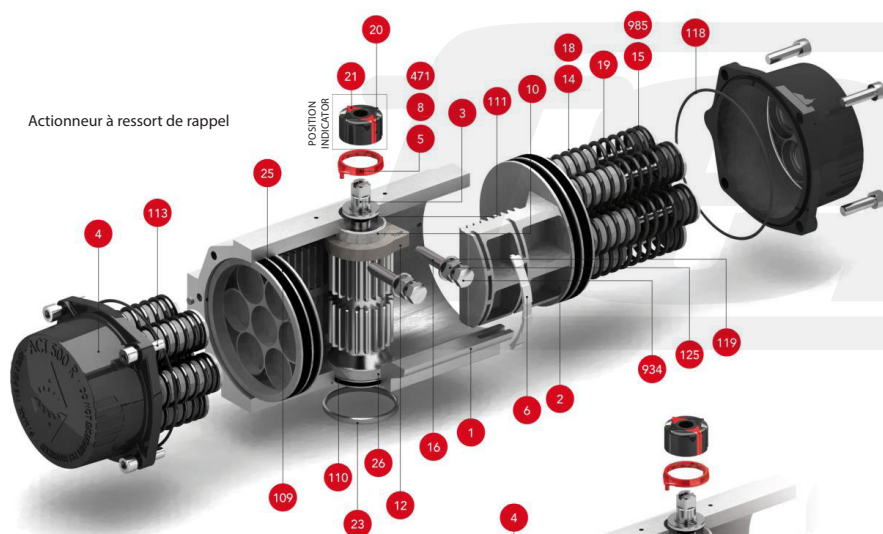

INDICATEUR DE POSITION



ACTIONNEUR À DOUBLE EFFET