


Merkmale / Features

- | | |
|---|--|
| <p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5/2-Wege-Drosselplatte • Doppelblockdrossel zur Montage zwischendoppelt-wirkendem Drehantrieb und 5-Wege Steuerventil • Schnittstelle nach NAMUR 1/4" • zur unabhängigen und sehr präzisen Einstellung der Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit eines doppelwirkenden Drehantriebs • Betätigung: <ul style="list-style-type: none"> » Typ DP52001 durch Schraubendreher • <i>Auf Anfrage:</i> <ul style="list-style-type: none"> » Schnittstelle nach NAMUR 1/2" » Betätigung manuell am Rändel | <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5/2-way throttle plate • Double-block throttle for installation between a double-acting rotary actuator and a 5-way pilot valve • Interface in accordance with NAMUR 1/4" • For independent and highly precise adjustment of the opening and closing speed of a double-acting rotary actuator • Actuation: <ul style="list-style-type: none"> » Type DP52001 using a screwdriver • <i>On request:</i> <ul style="list-style-type: none"> » Interface according to NAMUR 1/2" » Manual operation via knurled knob |
|---|--|



DP52001

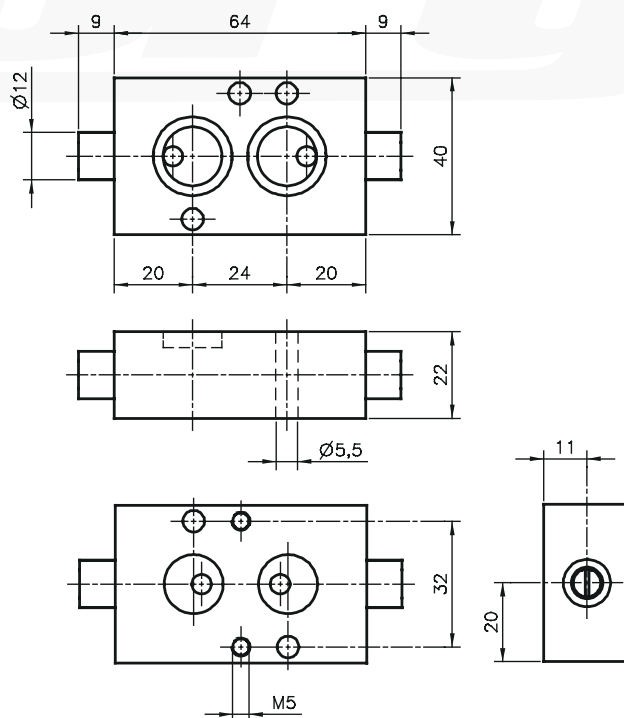

Angaben / Details

Typ	Funktion / Function	NAMUR	Anschlüsse / Ports	Max. Durchfluss / Max. flow rate*	Arbeitsdruck / Working pressure	Gewicht / Weight
DP52001	5-Wege	1/4"	Ø 5mm	650 l/min	0,5 - 10 bar	0,18 kg

* Werte bei 10 bar Eingangsdruck und ohne Gegendruck / Values with 10 bar inlet pressure and no back pressure