


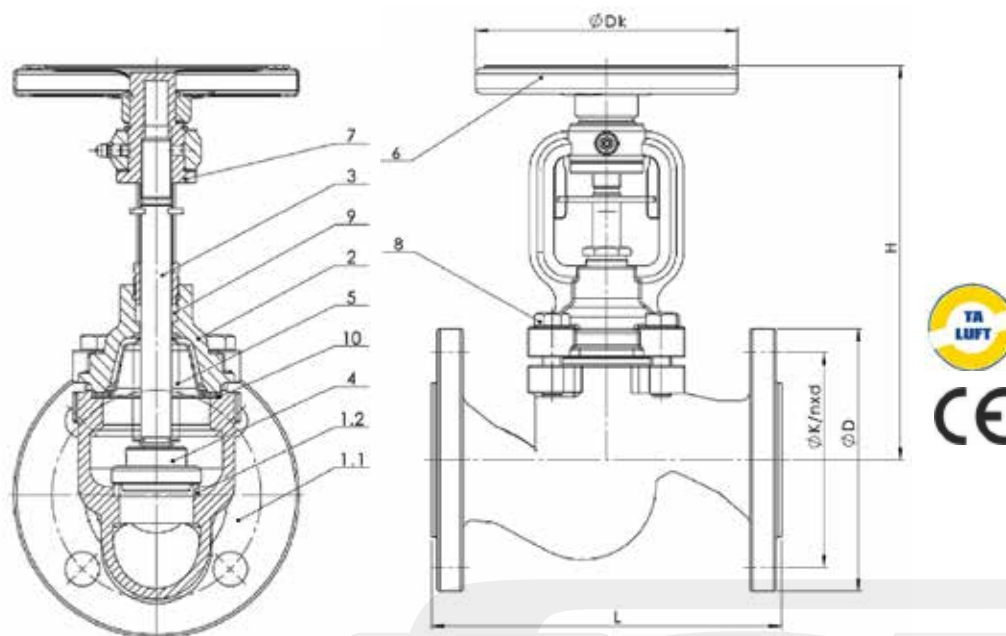

Caractéristiques / Features

- Fr-**
- Soupape à soufflet, version compacte
 - Haute étanchéité (classe d'étanchéité A selon EN 12266-1)
 - Bride percée selon. à EN1092-2
 - Face à face selon. selon EN 558 série 1
 - Max. Temp. +300°C
 - Directive équipements sous pression 2014/68/UE
 - Volant non montant
 - ISO 15848-1 Classe AH – TA-LUFT/Air

E

- Bellow valve, compact design
- High tightness (leak proof Class A acc. to EN 12266-1)
- Flange drilled acc. to EN1092-2
- Face to face acc. to EN 558 Series 1
- Max. Temp. +300°C
- Pressure equipment directive 2014/68/UE
- Non-rising handwheel
- ISO 15848-1 Class AH – TA-LUFT

Matériaux / Materials*

Nr.	Partie / Part	Matériel
1.1	Coprs /Body	EN-GJL-250, 5.1301 (ex. JL1040)
1.2	Anneau de siège/Seat ring	X20Cr13, 1.4021
2	Bonnet /Bonnet	EN-GJS-400-18-LT, 5.3103 (ex. JS1025)
3	Tige /Stem	X20Cr13, 1.4021
4	Disque/Disc	X20Cr13+QT, 1.4021
5	Soufflet /Bellow	X6CrNiMoTi-17-12-2
6	Volant /Handwheel	Stahl / Steel
7	Manchon /Sleeve	11SMnPb30
8	Boulons hexagonaux/Hexagon bolt	5.6
9	Garniture de presse-étoupe / Gland packing	Grafit / Graphite
10	Joint d'étanchéité / Bonnet gasket	Grafit+CrNiSt / Graphite+CrNiSt

Dimensions / Dimensions

DN	L [mm]	Dk [mm]	H [mm]	Kv [m³/h]	Poids / Weight [kg]
15	130	125	178	5,9	3,2
20	150	125	178	7,4	3,9
25	160	125	193	13	4,85
32	180	125	201	18	6,5
40	200	150	224	30	9,0
50	230	150	228	41	11
65	290	175	270	79	15,8
80	310	200	295	115	24,3
100	350	250	325	181	35
125	400	300	380	225	49
150	480	400	427	364	76
200	600	500	569	725	130,5
250	730	600	645	-	210

Pressions et Températures nominales/ Pressure-Temperature Ratings

PN	Température / Temperature [°C]				
	(-10) - (+120)	150	200	250	300
16	16	14,4	12,8	11,2	9,6

