



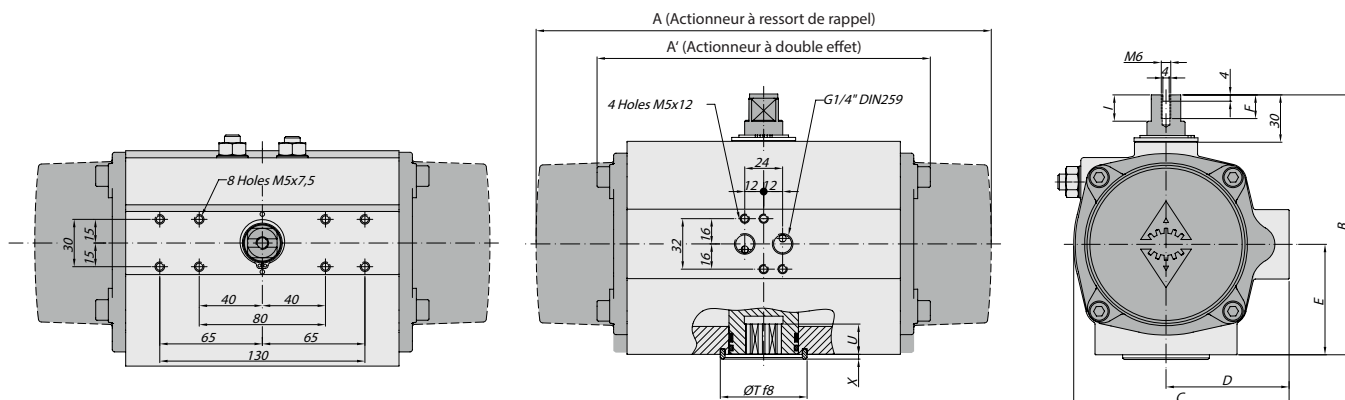

ISO 5211 DÉTAILS



Dimensions [mm]

A	A'	B	C	D	E	F	I	R	ØS	ISO 5211	ØL	MxV	ISO 5211	ØL1	M1xV1	ØT	X	U
560	439	249	212,5	116	114	16	18,6	36	48,5	F10	102	M10x17	F14	140	M16x26	100	4	48

Pression max.	Rotation	Réglage de la course de la vis	Chambre Ø (mm)	Volume d'air (L)		Temps de course, Sec. (A)		Température du milieu (°C)		
				Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture	STD (std.)	HT (high temp.)	LT (low temp.)
8 bar	90° ± 5°	pour 1° exige 1/4 turn	180	6,95	4,64	D 1,20	D 1,50	Joint torique en NBR	Joint torique en FPM	Joint torique en Silicone
						S 2,20	S 2,80	-30°...+100°C	-15°...+150°C	-40°...+80°C

Couple de sortie de l'actionneur à double effet DA en [Nm]


Type	3 bar 0° 90°	3,5 bar 0° 90°	4 bar 0° 90°	4,5 bar 0° 90°	5 bar 0° 90°	5,5 bar 0° 90°	6 bar 0° 90°	6,5 bar 0° 90°	7 bar 0° 90°	8 bar 0° 90°	Poids [kg]
D	519	606	692	779	865	952	1038	1125	1211	1384	25,8

Couple de sortie de l'actionneur de rappel par ressort SR [Nm]

Type	3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar		8 bar		coup de ressort		Poids [kg]
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	End	Start	
S06	373	289	460	376	546	462	633	549	720	635	806	722	893	808	979	895	1066	981	1239	1154	171	271	30,1
S08	325	213	411	299	498	386	584	472	671	559	758	645	844	732	931	818	1017	905	1190	1078	229	361	31,1
S10	276	136	363	222	449	309	536	395	622	482	709	569	795	655	882	742	969	828	1142	1001	286	451	32,2
S12					401	232	487	319	574	405	660	492	747	578	833	665	920	751	1093	924	343	541	33,2
S14**									525	329	612	415	698	502	785	588	871	675	1044	848	400	631	34,3

** Construction Standard

ACTIONNEUR À RESSORT DE RAPPEL

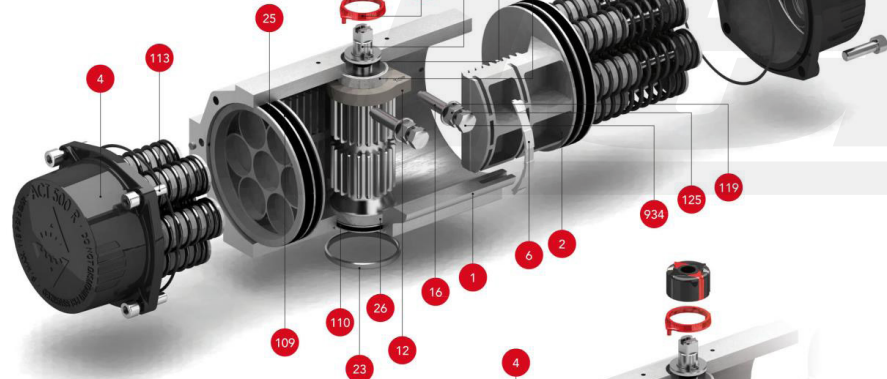

INDICATEUR DE POSITION



ACTIONNEUR À DOUBLE EFFET