

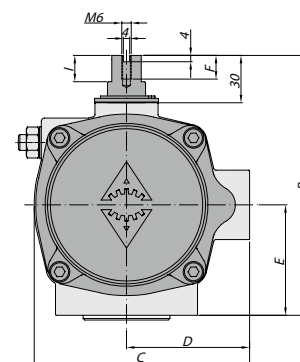


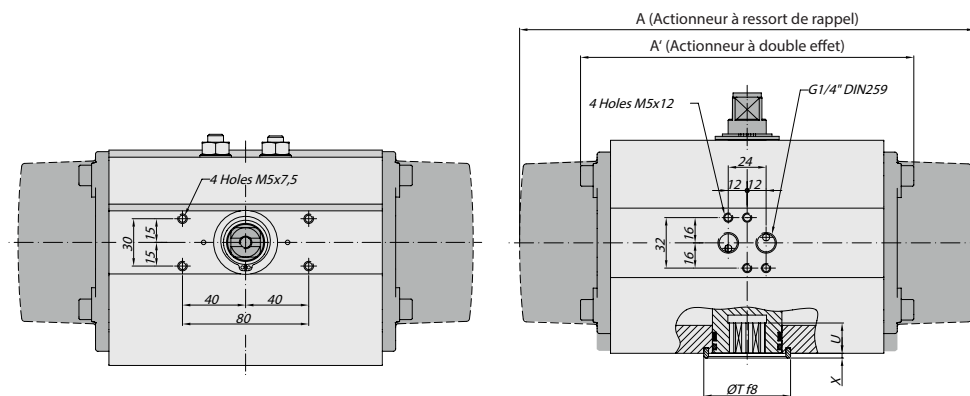

ISO 5211 DÉTAILS



Dimensions [mm]

A	A'	B	C	D	E	F	I	R	ØS	ISO 5211	ØL	MxV	ISO 5211	ØL1	M1xV1	ØT	X	U
348,5	273	182	152,5	86	80	12	12,5	22	28,5	F07	70	M8x16	F10	102	M10x16	70	3	24

Pressure max.	Rotation	Réglage de la course de la vis	Chambre Ø (mm)	Volume d'air (L)		temps de course, Sec. (A)		Température du milieu (°C)		
				Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture	STD (std.)	HT (high temp.)	LT (low temp.)
8 bar	90° ± 5°	pour 1° exige 1/4 turn	120,5	1,96	1,73	D 0,30	D 0,40	Joint torique en NBR	Joint torique en FPM	Joint torique en Silicone
						S 0,70	S 0,85	-30°...+100°C	-15°...+150°C	-40°...+80°C

Couple de sortie de l'actionneur à double effet DA en [Nm]


Type	3 bar	3,5 bar	4 bar	4,5 bar	5 bar	5,5 bar	6 bar	6,5 bar	7 bar	8 bar	Poids [kg]
D	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	8,5
	145	170	194	218	242	267	291	315	339	388	

Couple de sortie de l'actionneur de rappel par ressort SR [Nm]

Type de type	3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar		8 bar		coup de ressort		Poids [kg]
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	fin	début	
S06	102	75	126	99	151	123	175	148	199	172	223	196	247	220	272	245	296	269	344	317	51	83	9,65
S08			112	76	136	100	160	124	185	148	209	173	233	197	257	221	281	245	330	294	68	111	9,92
S10					122	76	146	101	170	125	194	149	219	173	243	198	267	222	315	270	85	138	10,20
S12							131	77	156	101	180	126	204	150	228	174	253	198	301	247	102	166	10,50
S14**											165	102	190	126	214	151	238	175	287	223	119	193	10,80

** Construction Standard

ACTIONNEUR À RESSORT DE RAPPEL

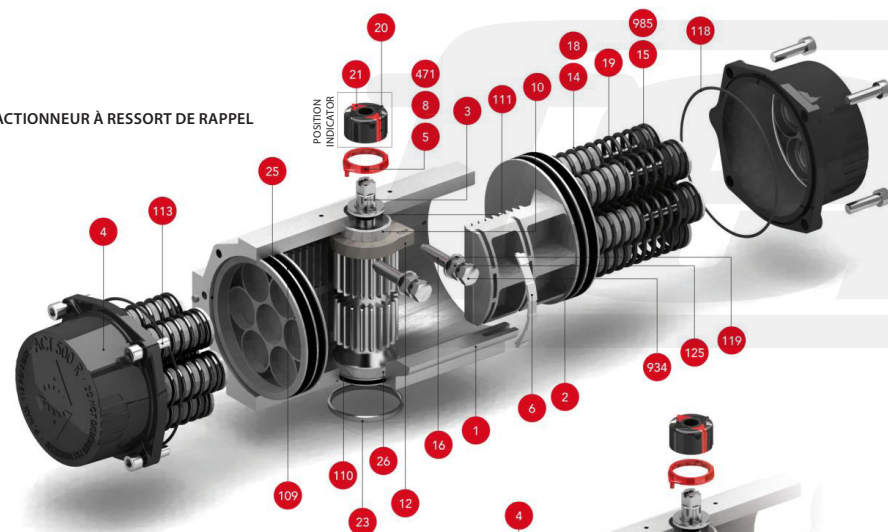

INDICATEUR DE POSITION



ACTIONNEUR À DOUBLE EFFET

