

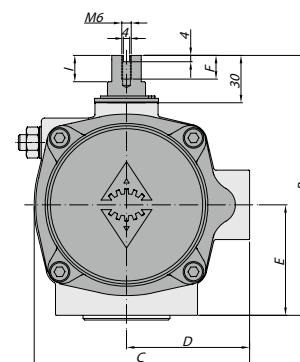


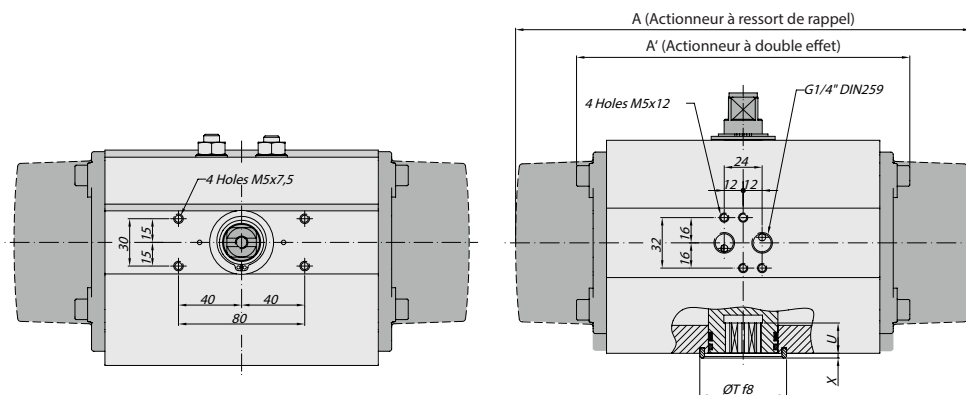

ISO 5211 DÉTAILS



Dimensions [mm]

A	A'	B	C	D	E	F	I	R	ØS	ISO 5211	ØL	MxV	ISO 5211	ØL1	M1xV1	ØT	X	U
473	372	221	191,5	106	98	12	12,5	27	36,5	F10	102	M10x17	F12	125	M12x20	85	3	39

Pression max.	Rotation	Réglage de la course de la vis	Chambre Ø (mm)	Volume d'air (L)		Temps de course, Sec. (A)		Température du milieu (°C)		
				Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture	STD (std.)	HT (high temp.)	LT (low temp.)
8 bar	90° ± 5°	pour 1° exige 1/4 turn	160	4,7	3,86	D 0,80	D 0,90	Joint torique en NBR	Joint torique en FPM	Joint torique en Silicone
						S 2,20	S 2,60	-30°...+100°C	-15°...+150°C	-40°...+80°C

Couple de sortie de l'actionneur à double effet DA en [Nm]


Type	3 bar	3,5 bar	4 bar	4,5 bar	5 bar	5,5 bar	6 bar	6,5 bar	7 bar	8 bar	Poids [kg]
D	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	0° 90°	16,9
	359	419	479	538	598	658	718	778	837	957	

Couple de sortie de l'actionneur de rappel par ressort SR [Nm]

Type		3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar		8 bar		coup de ressort		Poids
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	End	Start	[kg]
S06		260	209	320	269	380	328	440	388	500	448	559	508	619	568	679	627	739	687	858	807	116	177	19,7
S08		227	159	287	218	347	278	407	338	467	398	526	458	586	518	646	577	706	637	826	757	155	236	20,3
S10				254	168	314	228	374	288	434	348	494	408	553	467	613	527	673	587	793	707	193	295	20,9
S12								341	238	401	298	461	358	521	417	580	477	640	537	760	657	232	353	21,6
S14**												428	307	488	367	547	427	607	487	727	607	271	412	22,2

** Construction Standard

ACTIONNEUR À RESSORT DE RAPPEL

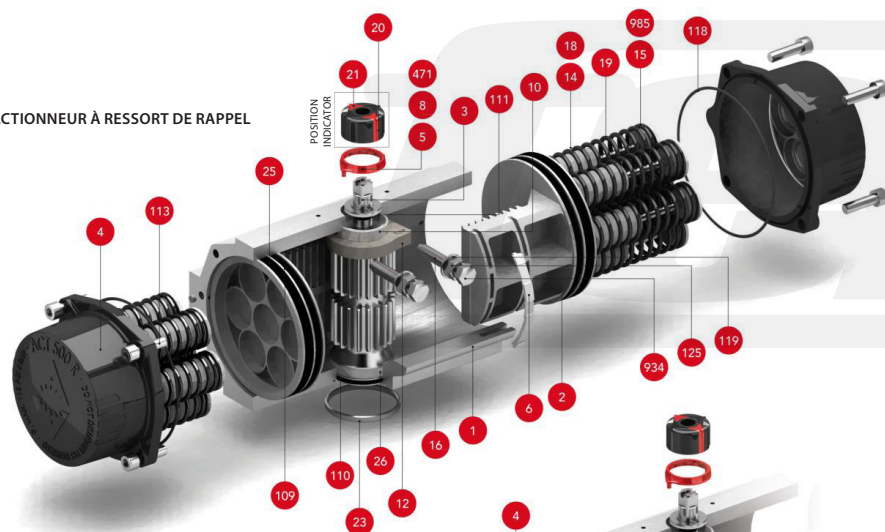

INDICATEUR DE POSITION



ACTIONNEUR À DOUBLE EFFET