


Merkmale / Features

- D**
- 3/2-Wege-Drosselplatte
 - Doppelblockdrossel zur Montage zwischen einfach-wirkendem Drehantrieb und 3/2-Wege Steuerventil mit Federraumbelüftung
 - Schnittstelle nach NAMUR 1/4"
 - zur unabhängigen und sehr präzisen Einstellung der Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit eines einfachwirkenden Drehantriebs
 - Betätigung:
 - » Typ DP32001 durch Schraubendreher
 - *Auf Anfrage:*
 - » Schnittstelle nach NAMUR 1/2"
 - » Betätigung manuell am Rändel

- E**
- 3/2-way throttle plate
 - Double-block throttle for installation between a single-acting quarter-turn actuator and a 3/2-way pilot valve with spring-loaded venting
 - Interface in accordance with NAMUR 1/4"
 - For independent and highly precise adjustment of the opening and closing speed of a single-acting quarter-turn actuator
 - Actuation:
 - » Type DP32001 using a screwdriver
 - *On request:*
 - » Interface according to NAMUR 1/2"
 - » Manual operation via knurled knob



DP32001

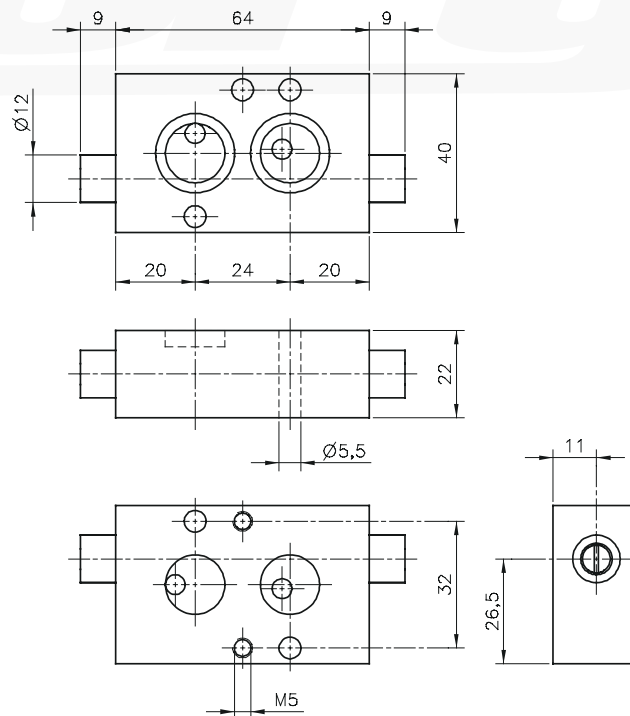

Angaben / Details

Typ	Funktion / Function	NAMUR	Anschlüsse / Ports	Max. Durchfluss / Max. flow rate*	Arbeitsdruck / Working pressure	Gewicht / Weight
DP32001	3-Wege	1/4"	Ø 5mm	650 l/min	0,5 - 10 bar	0,18 kg

* Werte bei 10 bar Eingangsdruck und ohne Gegendruck / Values with 10 bar inlet pressure and no back pressure