

►Corps

Fonte ductile
EN 1563 - GJS500-7

►Axe

Acier inoxydable
ASTM A564 Gr. 630 17 4PH

►Papillon

Acier inoxydable
ASTM A351 CF 8M

►Manchette

PTFE

►Température

-25°C jusqu'au
+220°C

►Tolérances

ISO 2768-M

►Face à Face

EN 558 Série 20 ISO
5752 Série 20 API
609 Tableau 1 BS
5155 Série 4

►Test de pression
selon les normes



API 598, ISO 5208:
Corps : 1.5×PN
Manchette: 1.1×PN

►Montage entre bride

ISO 7005 - 1, 2 & 3 PN10-16
ANSI B16.5 CL. 150#
JIS B2210 - 10K
AS2129 TABLEAU E

►Test d'étanchéité

ISO 5208, Rate A
API 598

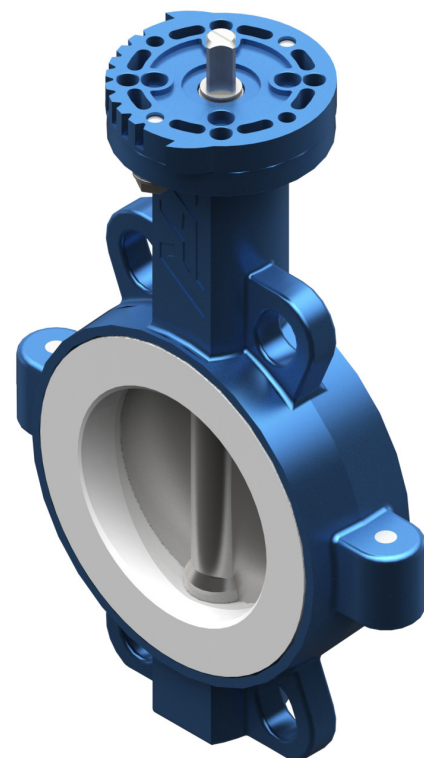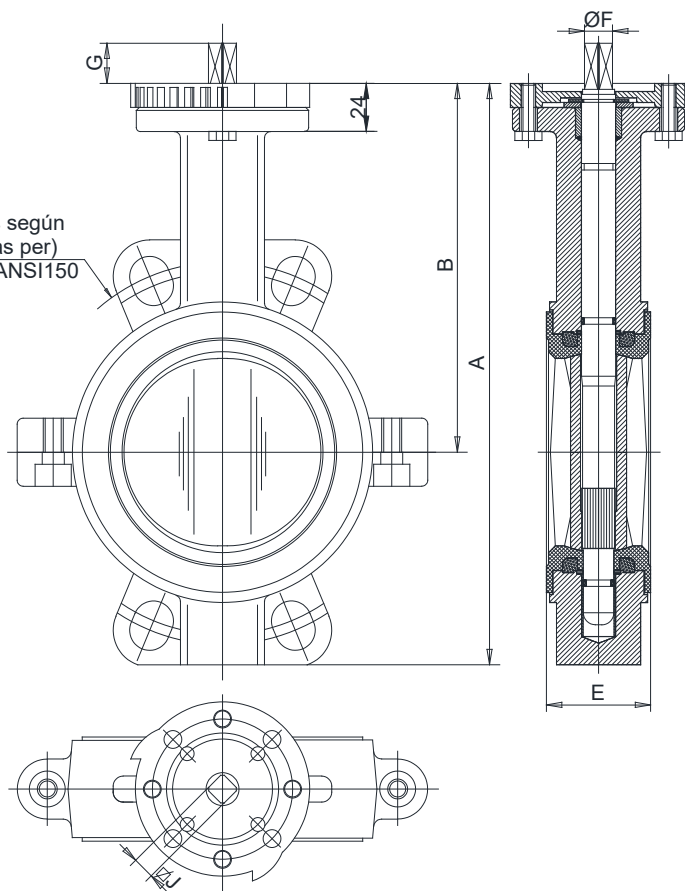

DN		A	B	E	F	G	J	ISO 5211	Poids Kg
mm	Pouce								
40	1½"	205	140	33	9.8	14	8	F05-07	2.5
50	2"	226	156	43	9.8	14	8	F05-07	4
65	2½"	242	161	46	12	16	9	F05-07	5
80	3"	262	167	46	14	16	11	F05-07	5.5
100	4"	290	184	52	14	20	11	F07	7
125	5"	326	207	56	18	20	14	F07	9.5
150	6"	348	215	56	18	20	14	F07	10.5
200	8"	438	257	60	22	24	17	F07	17.5

►Corps

Fonte ductile
EN 1563 - GJS500-7

►Axe

Acier inoxydable
ASTM A564 Gr. 630 17
4PH

►Papillon

Acier inoxydable
ASTM A351 CF 8M

►Manchette

PTFE

►Température

-25°C up to +220°C

►Tolérances

ISO 2768-M

►Face à Face

EN 558 Série 20
ISO 5752 Série 20
API 609 Tableau 1
BS 5155 Série 4

►Test de pression
selon les normes



API 598, ISO 5208:
Body: 1.5×PN
Seat: 1.1×PN

►Montage entre bride

ISO 7005 - 1, 2 & 3 PN10-16
ANSI B16.5 CL. 150#
JIS B2210 - 10K
AS2129 TABLE E

►Test d'étanchéité

ISO 5208, Rate A
API 598

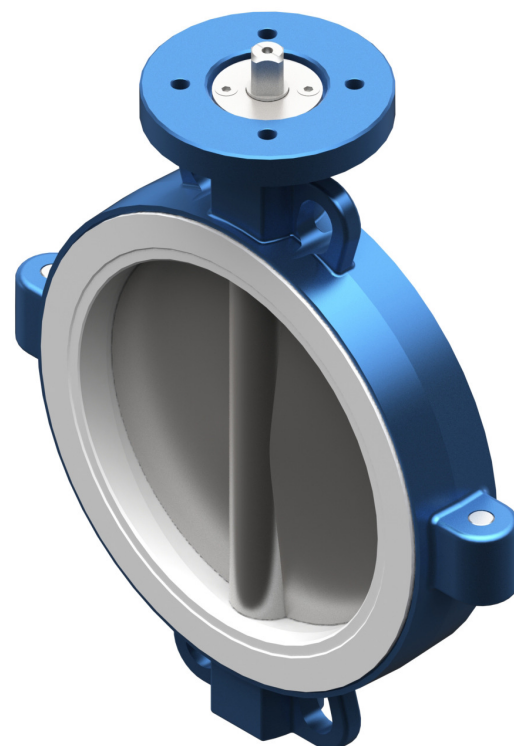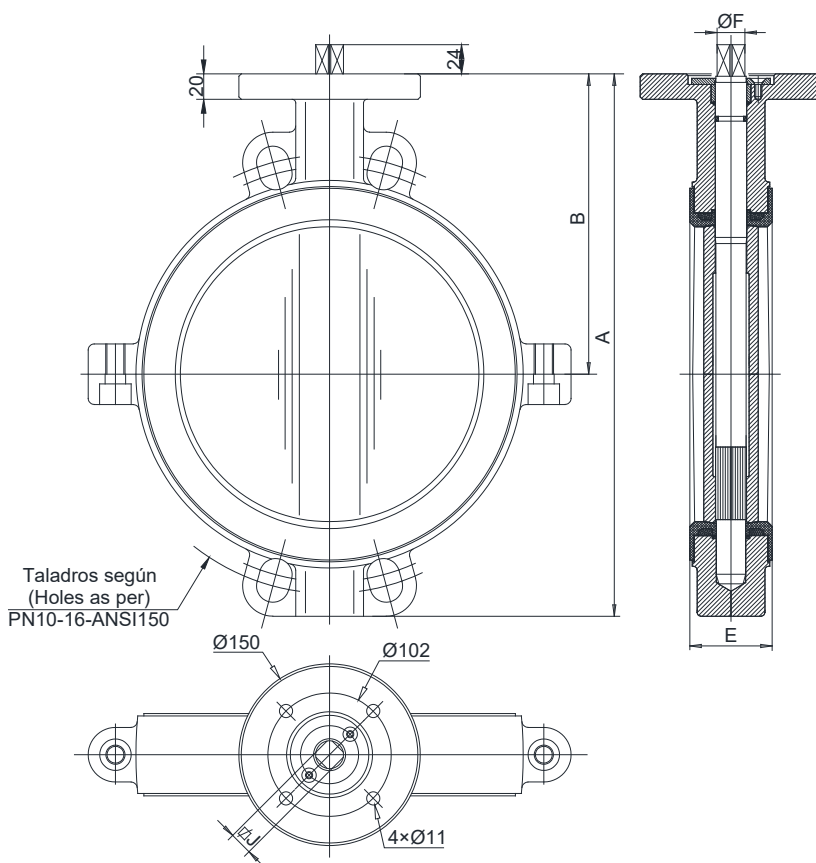

DN		A	B	E	F	J	Poids Kg
mm	Pouce						
250	10"	448	248	68	25	19	30,5
300	12"	524	280	78	28	22	42

Votre partenaire de distribution :



Blindeisenweg 31 • D-41468 Neuss • Tél.: +49 2131 / 15 39 28-0 • Fax: +49 2131 / 15 39 28-99 • info@fergo.eu • www.fergo.eu