


Merkmale / Features

- | | |
|---|--|
| <p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faltenbalgventil PN16/PN40 • Verschraubter Deckel, Außenliegendes Spindelgewinde • Doppeldichtung/Zusätzliche Spindeldichtung, Leckageschutz, Wartungsfreier Betrieb • Flanschanschluss nach EN1092-1, Form B1 • Baulänge nach EN558-1, Reihe 1 • Temp.(min./max.): -10°C +400°C • Design nach EN13709 • Druckprüfung nach EN12266 • Faltenbalg-Abdichtungen nach MSS SP117 • AD2000 A4 • PED2014/68/EU, Annex III, Module H • ISO 15848-1:2015/Amd 1:2017 & TA Luft: 2021 | <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bellow sealed globe valve flanged PN16/PN40 • Bolted bonnet, OS & Y • Double Seal/Backup Stem Seal, Leakage Prevention, Maintenance-Free Operation • Flanged ends acc. to EN1092-1, Form B1 • Face-Face acc. EN558-1, Series 1 • Temp.(min./max.): -10°C +400°C • Design acc. to EN13709 • Pressure test acc. to EN12266 • Bellow seal acc. to MSS SP117 • AD2000 A4 • PED2014/68/EU, Annex III, Module H • ISO 15848-1:2015/Amd 1:2017 & TA Luft: 2021 |
|---|--|

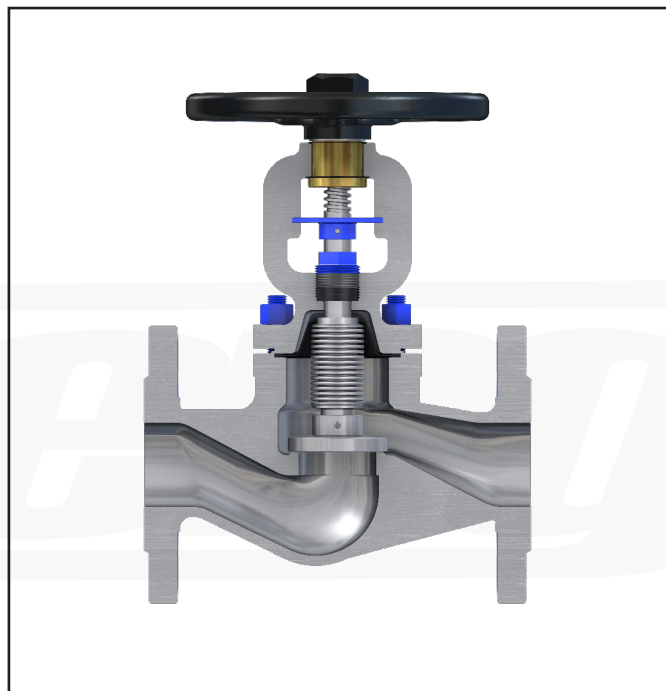


VG460

Druck-Temperatur-Kennwerte / Pressure-temperature-ratings

Temperatur [°C]	50	100	150	200	250	300	350	375	400
Druckstufe [PN]									
16	14,8	13,3	12	11	10,2	9,6	9,1	8,9	8,7
25	23,1	20,7	18,7	17,2	16	15	14,2	14	13,6
40	36,9	33,2	29,9	27,5	25,6	24,1	22,7	22,4	21,8

Werkstoffe / Materials

Nr.	Bauteil / Part	Werkstoff / Material
1	Gehäuse/Body	1.4408 (stl. Oberfläche/stl. face)
2	Kegel/Disc	F316 (SS316-Oberfläche)
3	Kugel/Ball	SS316
4	Spindel/Stem	F316
5	Faltenbalg/Bellows	SS316Ti
6	Dichtung/Gasket	SS316+Graphite
7	Haube/Bonnet	1.4408
8	Bolzen/Bolt	ASTM A193 B8M
9	Mutter/Nut	ASTM A194 8M
10	Packung/Packing	Graphite
11	Stopfbuchse/Gland	SS316
12	Stift/Pin	SS
13	Führungsstück/Guide Piece	SS
14	Spindelmutter/Stem Nut	GGG40.3/Cu alloy
15	Lagerring/Bear Ring	SS304
16	Ölnippel/Oil Nipple	SS
17	Klemmfeder/Clamp Spring	16Mn
18	Handrad/Handwheel	CS
19	Sicherungsmutter/Lock Nut	CS

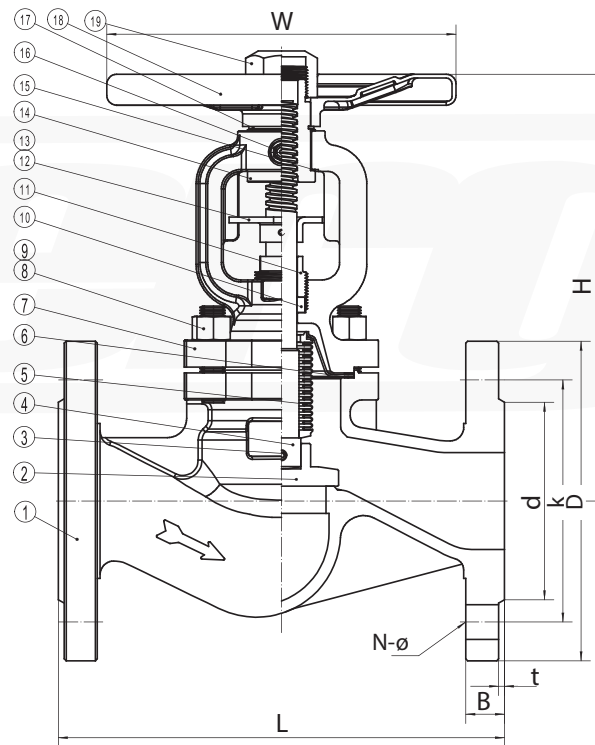


DN15 - DN80

Abmessungen / Dimensions [mm]

DN	PN	L	D	K	d	B	t	H	W	N-Ø	Gewicht / Weight [kg]
15	16	130	95	65	45	16	2	180	140	4x14	4,2
	40	130	95	65	45	16	2	180	140	4x14	4,2
20	16	150	105	75	58	18	2	190	140	4x14	4,9
	40	150	105	75	58	18	2	190	140	4x14	4,9
25	16	160	115	85	68	18	2	220	160	4x14	5,8
	40	160	115	85	68	18	2	220	160	4x14	5,8
32	16	180	140	100	68	18	2	220	160	4x18	7,1
	40	180	140	100	68	18	2	220	160	4x18	7,1
40	16	200	150	110	88	18	3	252	180	4x18	9,2
	40	200	150	110	88	18	3	252	180	4x18	9,2
50	16	230	165	125	102	18	3	263	180	4x18	11,8
	40	230	165	125	102	20	3	263	180	4x18	12,0
65	16	290	185	145	122	20	3	295	200	4x18	14,6
	40	290	185	145	122	22	3	295	200	8x18	15,0
80	16	310	200	160	138	20	3	330	260	8x18	20,0
	40	310	200	160	138	24	3	330	260	8x18	22,5

Werkstoffe / Materials

Nr.	Bauteil / Part	Werkstoff / Material
1	Gehäuse/Body	1.4408 (stl. Oberfläche/stl. face)
2	Kegel/Disc	F316 (SS316-Oberfläche)
3	Stift/Pin	SS316
4	Spindel/Stem	F316
5	Faltenbalg/Bellows	SS316Ti
6	Dichtung/Gasket	SS304+Graphite
7	Haube/Bonnet	1.4408
8	Bolzen/Bolt	ASTM A193 B8M
9	Mutter/Nut	ASTM A194 8M
10	Packung/Packing	Graphite
11	Stopfbuchse/Gland	F316
12	Stift/Pin	SS
13	Führungsstück/Guide Piece	SS
14	Spindelmutter/Stem Nut	GGG40.3/Cu alloy
15	Unterlegscheibe/Shim	SS304
16	Ölnippel/Oil Nipple	SS
17	Klemmfeder/Clamp Spring	65Mn
18	Handrad/Handwheel	CS
19	Sicherungsmutter/Lock Nut	CS

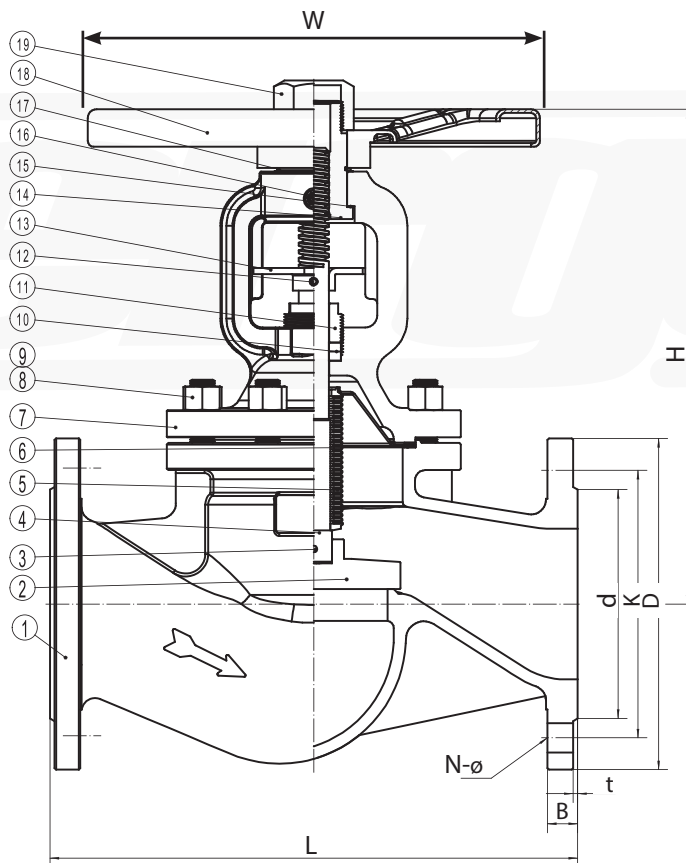

DN100 - DN150 *


Abmessungen / Dimensions [mm]

DN	PN	L	D	K	d	B	t	H	W	N-Ø	Gewicht / Weight [kg]
100	16	350	220	180	158	20	3	360	250	8x18	32,5
	40	350	235	190	162	24	3	360	250	8x22	36,9
125	16	400	250	210	188	22	3	430	350	8x18	49,2
150	16	480	285	240	212	22	3	480	400	8x22	67,5

*
PN16: DN100 - DN150
PN40: DN100

Werkstoffe / Materials

Nr.	Bauteil / Part	Werkstoff / Material
1	Gehäuse/Body	1.4408 (stl. Oberfläche/stl. face)
2	Stift/Pin	SS316
3	Schraube/Screw	F316
4	Waagscheibe/Balanced Disc	F316 (13Cr Oberfläche/13Cr face)
5	Kegel/Disc	F316 (13Cr Oberfläche/13Cr face)
6	Halbring/Half Ring	SS316
7	Scheibenpackung/Disc Gland	SS316
8	Spindel/Stem	F316
9	Faltenbalg/Bellows	SS316Ti
10	Dichtung/Gasket	SS316+Graphite
11	Bolzen/Bolt	ASTM A193 B8M
12	Mutter/Nut	ASTM A194 8M
13	Packung/Packing	Graphite
14	Stopfbuschse/Gland	F316
15	Führungsstück/Guide Piece	SS
16	Haube/Bonnet	1.4408
17	Ölnippel/Oil Nipple	SS
18	Klemmfeder/Clamp Spring	65Mn
19	Spindelmutter/Stem Nut	GGG40.3/Cu alloy
20	Handrad/Handwheel	CS
21	Sicherungsmutter/Lock Nut	CS

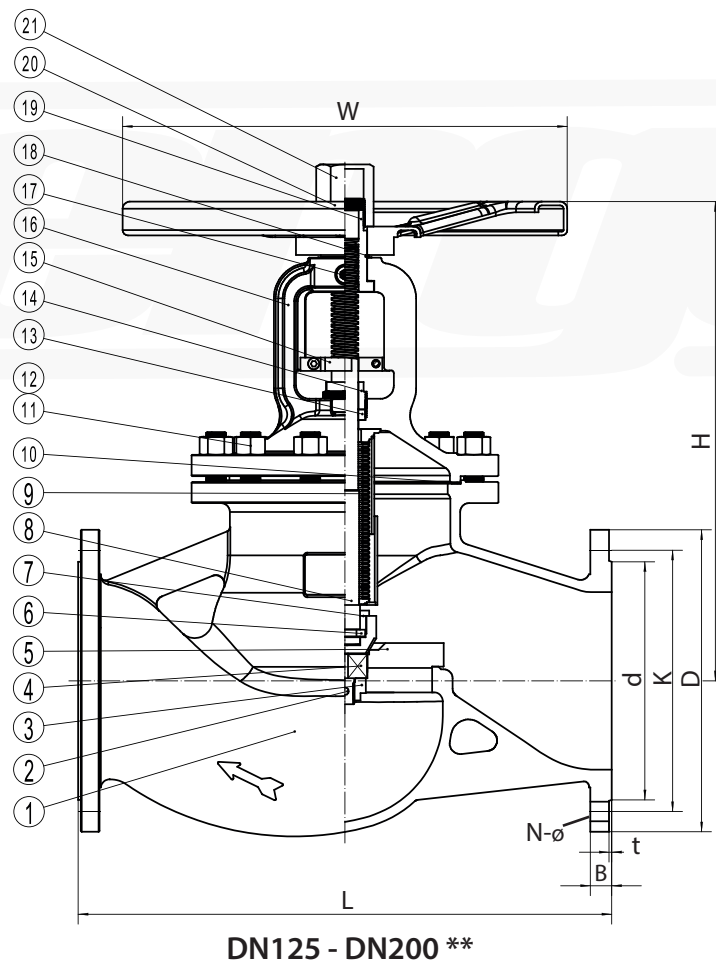

DN125 - DN200 **


Anmessungen / Dimensions [mm]

DN	PN	L	D	K	d	B	t	H	W	N-Ø	Gewicht / Weight [kg]
125	40	400	270	220	188	26	3	430	350	8x26	55,8
150	40	480	300	250	218	28	3	480	400	8x26	77,2
200	16	600	340	295	268	24	3	580	500	12x22	123
	40	600	375	320	285	34	3	580	500	12x30	153

**
PN16: DN200
PN40: DN125 - DN200
 mit Entlastungskegel / with balancing disc

Werkstoffe / Materials

Nr.	Bauteil / Part	Werkstoff / Material
1	Gehäuse/Body	1.4408 (stl. Oberfläche/stl. face)
2	Stift/Pin	SS316
3	Schraube/Screw	SS316
4	Führungsscheibe/Guide Disc	F316 (stl. Oberfläche/stl. face)
5	Kegel/Disc	F316 (316 Oberfläche/316 face)
6	Spaltring/Split Ring	SS316
7	Scheibenschraube/Disc Screw	SS316
8	Spindel/Stem	F316
9	Faltenbalg/Bellows	SS316Ti
10	Dichtung/Gasket	SS316+Graphite
11	Haube/Bonnet	1.4408
12	Bolzen/Bolt	ASTM A193 B8M
13	Mutter/Nut	ASTM A194 8M
14	Packung/Packing	Graphite
15	Stopfbuschse/Gland	F316
16	Bolzen/Bolt	ASTM A193 B8M
17	Führungsstück/Guide Piece	SS
18	Lager/Bearing	UCA
19	Ölnippel/Oil Nipple	SS
20	Spindelmutter/Stem Nut	GGG40.3/Cu alloy
21	Schraube/Screw	CS
22	Handrad/Handwheel	Malleable iron
23	Sicherungsmutter/Lock Nut	CS

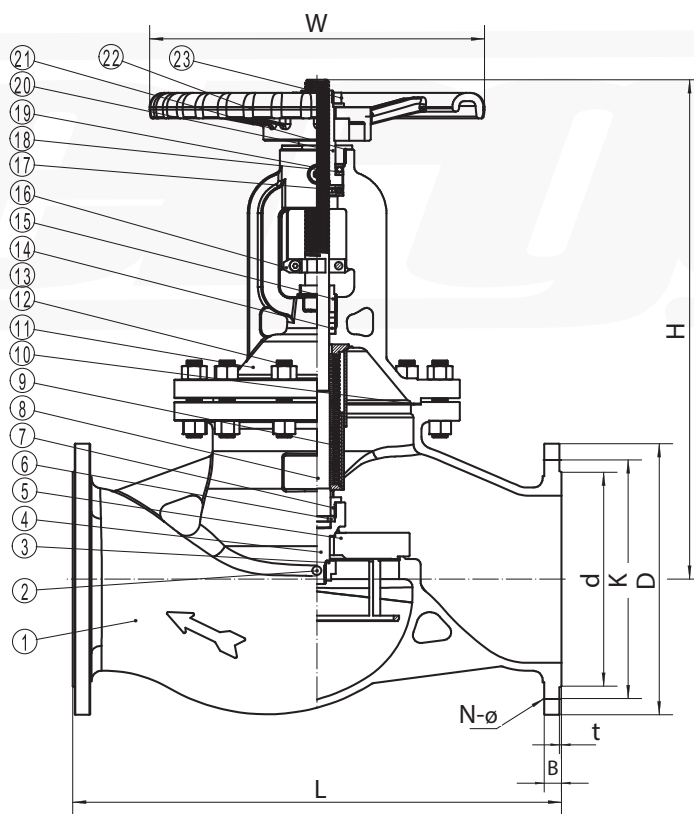

DN250 - DN300 ***

Anmessungen / Dimensions [mm]

DN	PN	L	D	K	d	B	t	H	W	N-Ø	Gewicht / Weight [kg]
250	16	730	405	355	320	26	3	750	500	12x26	215
	40	730	450	385	345	-	3	-	500	12x33	265
300	16	850	460	410	378	28	4	910	500	12x26	309
	40	850	515	450	410	-	4	-	500	16x33	373

mit Führungsscheibe / with guided disc

Mit der Artikelnummer direkt bestellen / *Order directly with our article number*

Artikelnummer Aufbau / *Article number structure*

Bauform Typ / <i>Design Type</i>	Produktauswahl / <i>Product selection</i>	Größe / <i>Size</i>
Faltenbalgventil / Bellow sealed <i>globe valve</i> Typ VG460 Edelstahl Gehäuse / Stainless steel	PN16/40 (ab DN65 - PN16 / <i>from DN65 - PN16</i>)- 4085 PN40 (nur ab DN65 / <i>only from DN65</i>) - 4095	DN 15 (1/2") - 04 DN 20 (3/4") - 05 DN 25 (1") - 06 DN 32 (1 1/4") - 07 DN 40 (1 1/2") - 08 DN 50 (2") - 09 DN 65 (2 1/2") - 10 DN 80 (3") - 11 DN 100 (4") - 12 DN 125 (5") - 13 DN 150 (6") - 14 DN 200 (8") - 16 DN 250 (10") - 18 DN 300 (12") - 20
Faltenbalgventil - 200		

Bestellbispiel / *Order Example*

200-4095-09

200: Faltenbalgventil Edelstahl VG460 / Bellow sealed stainless steel *globe valve VG460*

4095: PN40

09: 2" (DN50)

