


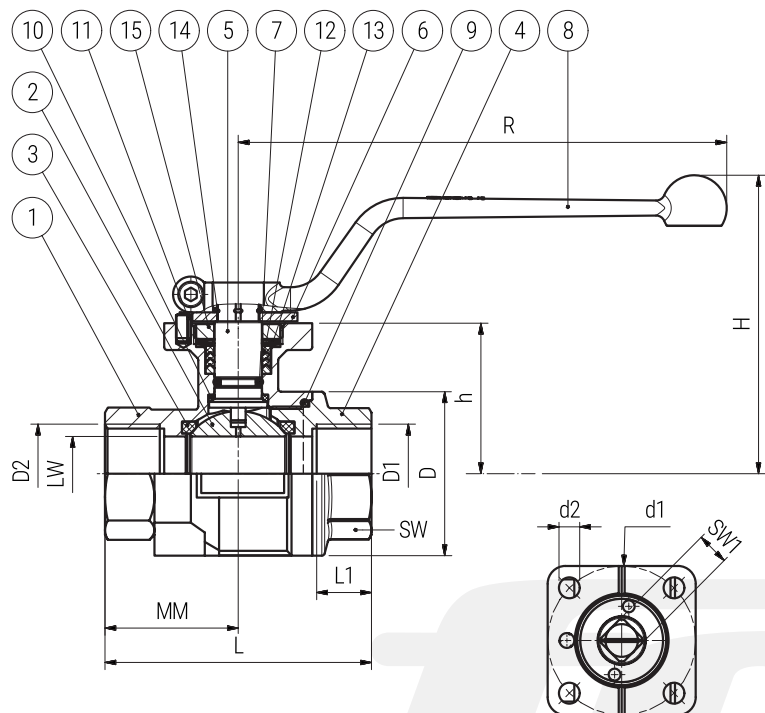

KH124G

Caractéristiques / Features

- Fr**
- Vanne à bille en 2 parties, passage intégral
 - Structure d'entraînement direct selon ISO 5211
 - Filetage intérieur selon DIN EN 10226-1
 - Axe de commutation protégé contre l'éjection
 - Température : -20°C à +60°C (en fonction de la pression de service)
 - Conception à l'épreuve du feu
 - Sans silicone
 - Certification DVGW gaz PN16 selon DIN EN 13774
 - Agrément DVGW selon le règlement sur les appareils à gaz GAR EU-2016-426
 - PED catégorie 3 PED 2014-68-EU
 - Agrément TA-Luft selon DIN EN ISO 15848
 - Zone Ex : groupe 2, catégorie 1 ATEX 2014-34-EU
 - Conforme LABS selon VDMA 24364

- E**
- 2-piece ball valve, Full bore
 - Direct mounting pad ISO 5211
 - Threaded ends acc. to DIN EN 10226-1
 - Blow out proved stem design
 - Temperature: -20°C to +60°C (depending on working pressure)
 - Fire Safe Design
 - Free of silicon
 - DVGW gas approval PN16 acc. to DIN EN 13774
 - DVGW-approval acc. to gas appliance regulation GAR EU-2016-426
 - PED category 3 PED 2014-68-EU
 - TA Luft approval acc. to DIN EN ISO 15848
 - Ex-area acc. group 2, category 1 ATEX 2014-34-EU
 - LABS conformity acc. to VDMA 24364

Matériels / Materials

Pos.	Partie / Part	Matériel
1	Corps / Body	Inox / Stainless steel 1.4408
2	Boisseau / Ball	Inox / Stainless steel 1.4408
3	Joint d'étanchéité de la bille / Ball seal	PTFE
4	Brides / Flange	Inox / Stainless steel 1.4408
5	Axe de commande / Stem	Inox / Stainless steel 1.4401
6	Rondelle de butée / Stop plate	Inox / Stainless steel 1.4301
7	Joint de tige / Stem seal	FKM
8	Levier / Handle	Inox / Stainless steel 1.4301
9	Joint d'étanchéité du boîtier / Body seal	PTFE TFM
10	Anneau de démarrage / Thrust washer	PTFE
11	Axe de fixation / Stop pin	Inox / Stainless steel A2
12	Emballage / Packing	PTFE
13	Rondelle-ressort / Spring plate	Acier à ressort / Spring steel 1.4310
14	Rondelle élastique / Clip ring	Acier à ressort / Spring steel
15	Ecrou de garniture / Packing nut	Inox / Stainless steel 1.4404

Dimensions/ Dimensions [mm]

D1	D2	DN	LW	PN	L	L1	MM	R	H	h	D	SW	SW1	M	d1	d2	Poids
Rp 1/2"	Rp 1/2"	15	15	16	75	14,5	37,5	130	69,5	33,5	36	27	9	F03	36	6	0,51
Rp 3/4"	Rp 3/4"	20	20	16	80	16,5	40	130	73	37	45	32	9	F03	36	6	0,63
Rp 1"	Rp 1"	25	25	16	90	18,5	45	167	102	50,5	55	41	11	F05	50	7	1,16
Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	32	32	16	110	23,5	55	167	108	56,5	68	50	11	F05	50	7	1,67
Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	40	40	16	120	23,5	60	188	124	67	80	55	14	F05	50	7	2,41
Rp 2"	Rp 2"	50	50	16	140	26,5	70	188	132	75	96	70	14	F05	50	7	3,76

KH124G

copyright © by
FERGO® Armaturen GmbH

Blindeisenweg 31
D-41468 Neuss


Tel.: +49(0) 2131 - 15 39 28-0
Fax: +49(0) 2131 - 15 39 28-99

Web: www.fergo.eu
E-Mail: info@fergo.eu

fergo

Diagramme Température-Pression / Pressure temperature diagram

Vanne boisseau KH124G / Ball valve KH124G

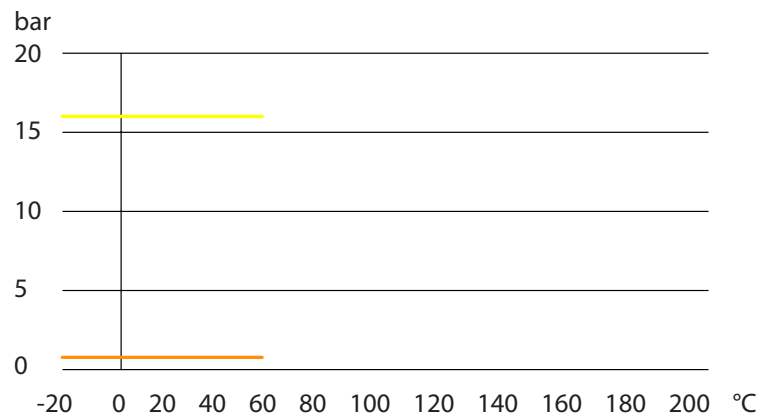

— Gaz_selon_G260

— Biogaz_selon_G262

— Acétylène

