


Caractéristiques/ Features

- F**
- pour compensateurs (joint d'expansions) OG150/OG130
 - matériau : acier inoxydable SS316
 - convient pour les applications sous vide
 - également pour le vide absolu

- E**
- for expansion joints OG150/OG130
 - Material: SS316
 - for vacuum applications
 - also for absolute vacuum

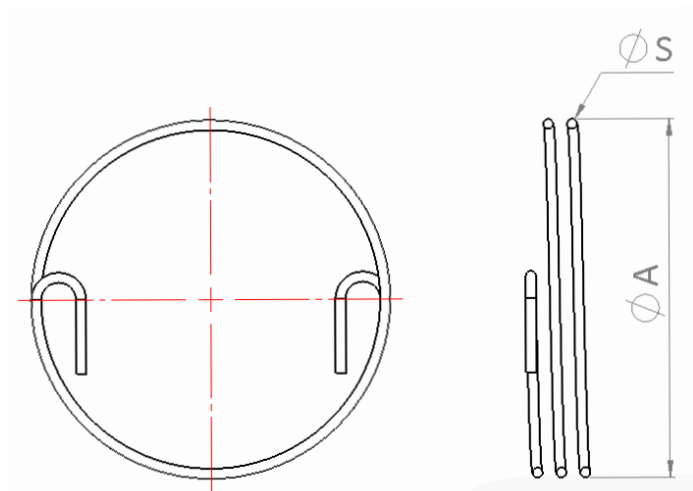

Dimensions / Dimensions

DN	A	S	Coils
32	72	2	2-1/2
40	72	2	2-1/2
50	94	2	2-1/2
65	110	2,5	2-1/2
80	120	3	2-1/2
100	160	3	3
125	160	3	3
150	220	3	3
200	280	4	3
250	326	5	3
300	385	5	3
350	500	6	3
400	520	6	3
450	570	6	3

Un anneau de support à vide est utilisée pour garantir un joint étanche à l'air et empêcher l'air de pénétrer dans les applications sous vide. L'anneau augmente la flexibilité de la connexion et permet les mouvements tout en maintenant l'intégrité du vide. L'anneau à vide est composé de matériaux résistants qui compensent les différences de pression, contribuent à la fiabilité du système et protègent contre les contaminations. L'anneau de vide favorise le respect des normes industrielles et contribue à une performance efficace, sûre et durable des systèmes de vide avec compensateurs en caoutchouc/élastomère.

*** La possibilité de mouvement du compensateur est réduite d'environ 50%.

A vacuum ring is used to ensure an airtight seal and prevent the ingress of air in vacuum applications. The ring increases the flexibility of the connection and allows movement while maintaining vacuum integrity. The vacuum ring is made of resistant materials that compensate for pressure differences, lead to system reliability and protect against contamination. The vacuum ring promotes compliance with industry standards and supports the efficient, safe and durable performance of vacuum systems with rubber expansion joints.

*** Movement of the expansion joint reduced by approx. 50%