
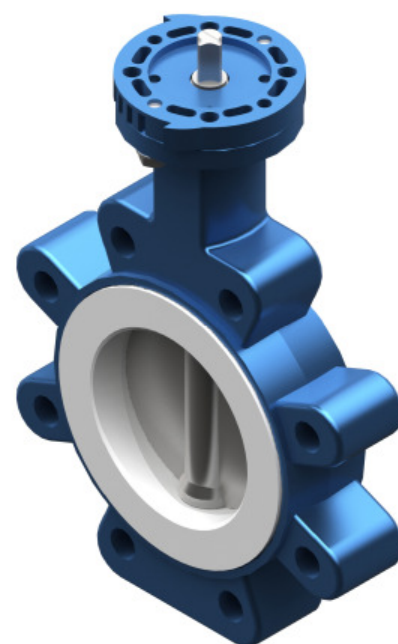


- **Corps** Fonte ductile
EN 1563 - GJS500-7
- **Axe** Acier inoxydable
ASTM A564 Gr. 630 17 4PH
- **Papillon** Acier inoxydable
ASTM A351 CF 8M
- **Manchette** PTFE
- **Température** -25°C jusqu'à +220°C
- **Tolérances** ISO 2768-M
- **Face à Face** EN 558 Séries 20
ISO 5752 Séries 20
API 609 Tableau1
BS 5155 Séries 4
- **Test de pression conforme aux normes** API 598, ISO 5208:
Corps: 1.5×PN
Manchette: 1.1×PN
- **Montage entre brides** ISO 7005 - 1, 2 & 3 PN10-16
ANSI B16.5 CL. 150#
JIS B2210 - 10K
AS2129 TABLEAU E
- **Test d'étanchéité** ISO 5208, Rate A
API 598

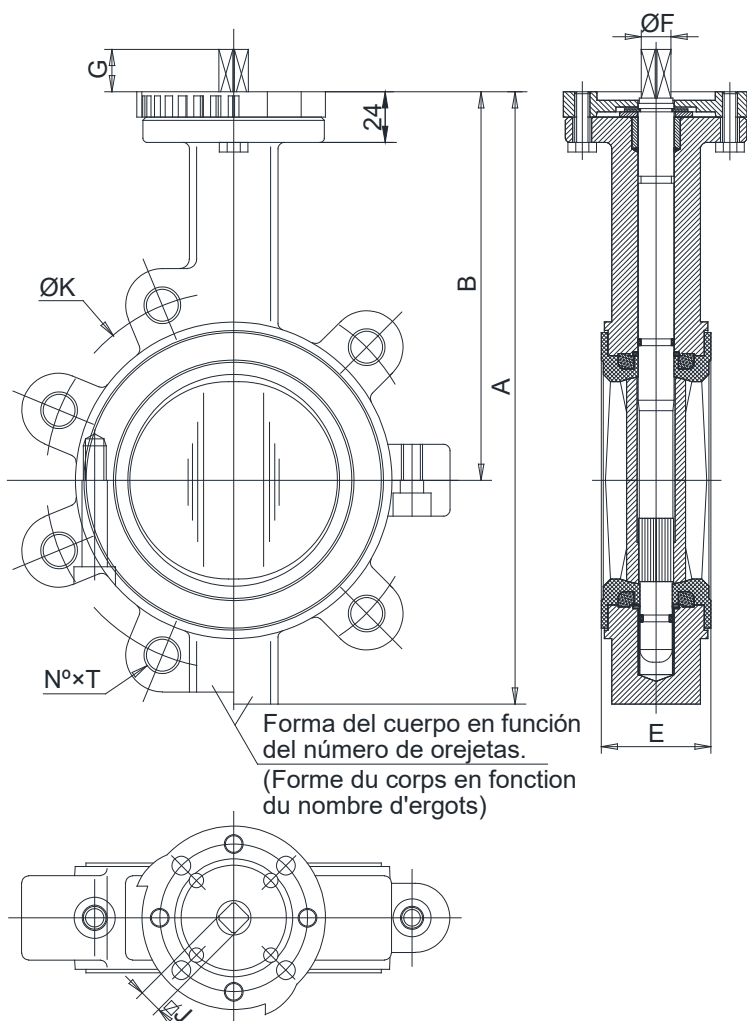

DN		A	B	E	F	G	J	ISO 5211	PN10		PN16		ANSI150		Poids Kg
mm	Pouce								K	N°xT	K	N°xT	K	N°xT	
40	1½"	205	140	33	9.5	14	8	F05-07	110	4xM16	110	4xM16	98.5	4x1½"	4
50	2"	226	156	43	9.5	14	8	F05-07	125	4xM16	125	4xM16	120.6	4x5/8"	5.5
65	2½"	242	161	46	12	16	9	F05-07	145	4xM16	145	4xM16	139.7	4x5/8"	6
80	3"	262	167	46	14	16	11	F05-07	160	8xM16	160	8xM16	152.4	4x5/8"	6.5
100	4"	290	184	52	14	20	11	F07	180	8xM16	180	8xM16	190.5	8x5/8"	8
125	5"	326	207	56	17	20	14	F07	210	8xM16	210	8xM16	215.9	8x3/4"	11
150	6"	348	215	56	17	20	14	F07	240	8xM20	240	8xM20	241.3	8x3/4"	12
200	8"	438	257	60	21	24	17	F07	295	8xM20	295	12xM20	298.5	8x3/4"	19

►Corps

Fonte ductile
EN 1563 - GJS500-7

►Axe

Acier inoxydable
ASTM A564 Gr. 630 17 4PH

►Papillon

Acier inoxydable
ASTM A351 CF 8M

►Manchette

PTFE

►Température

-25°C jusqu'à +220°C

►Tolérances

ISO 2768-M

►Face à Face

EN 558 Série 20
ISO 5752 Série 20
API 609 Tableau 1
BS 5155 Série 4

►Test de pression
conforme aux normes


API 598, ISO 5208:
Corps: 1.5×PN
Manchette: 1.1×PN

►Montage entre brides

ISO 7005 - 1, 2 & 3 PN10-16
ANSI B16.5 CL. 150#
JIS B2210 - 10K
AS2129 TABLEAU E

►Test d'étanchéité

ISO 5208, Rate A
API 598

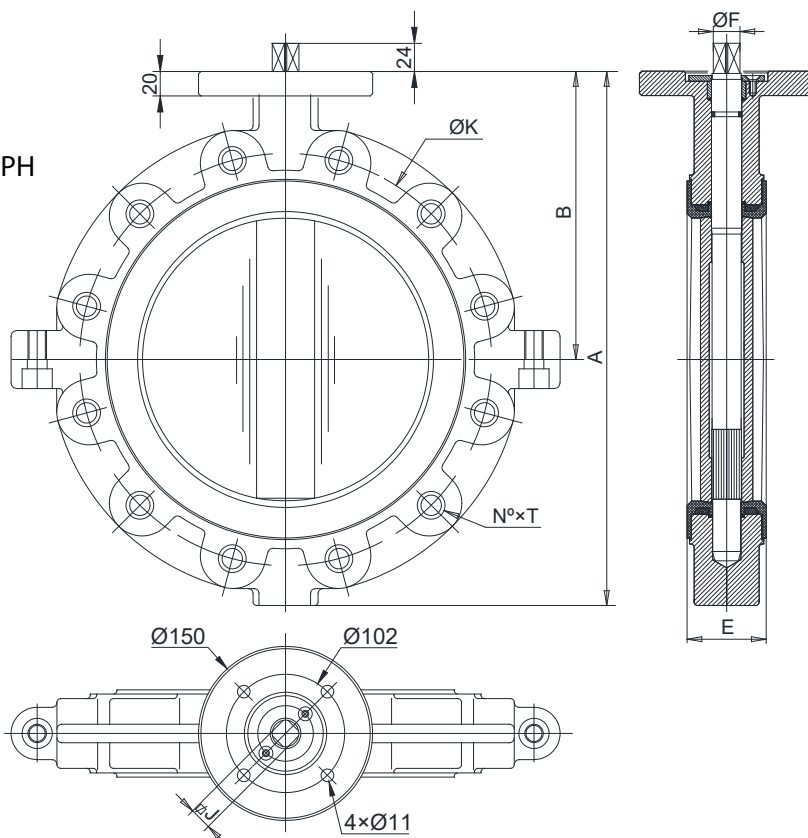

DN		A	B	E	F	J	PN10		PN16		ANSI150		Poids Kg
mm	Pouce						K	N°×T	K	N°×T	K	N°×T	
250	10"	448	248	68	25	19	350	12×M20	355	12×M24	362	12×7/8"	37
300	12"	515	280	78	28	22	400	12×M20	410	12×M24	431.8	12×7/8"	58

Votre partenaire de distribution:



Blindeisenweg 31 • D-41468 Neuss • Tél.: +49 2131 / 15 39 28-0 • Fax: +49 2131 / 15 39 28-99 • info@fergo.eu • www.fergo.eu