
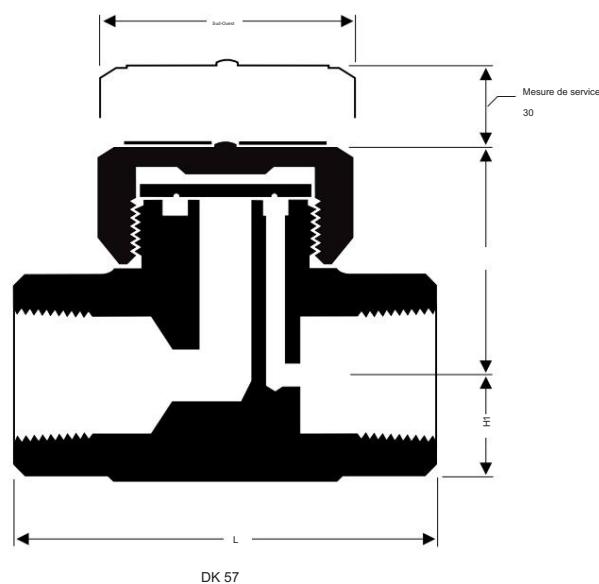


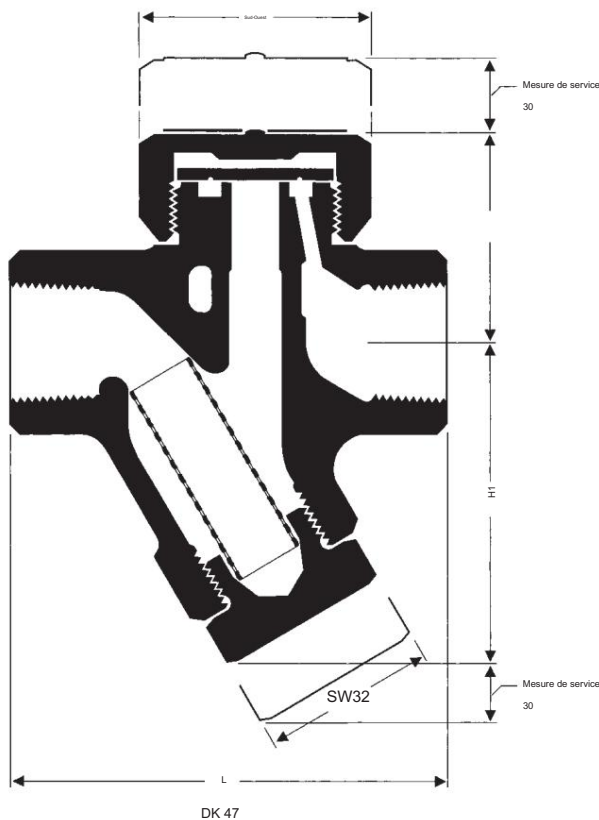

Évacuation des condensats

DK 47 et DK 57

PN 63 / Classe 600

DN 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Description du système

Purgeurs de condensats thermodynamiques en acier inoxydable.

Drain de condensat DK 47 avec filtre intégré.

DK 47 L spécialement pour les petites quantités de condensat

DK 47 H pour une plus grande accumulation de condensat

DK 57 L spécialement pour les petites quantités de condensat

DK 57 H pour une plus grande accumulation de condensat

Limites d'application

Pression de travail	PM0	42 bar eff.	609 psi g
Température de	TMA	400 °C	752 °F
fonctionnement contre-pression admissible jusqu'à 80 % de la pré-pression			

Dimensions et poids

DK 47								
Type de connexion NPT et ISO 228/1-G								
Diamètre nominal	[mm]	10	15		20		25	
	en Pouce	3/8	1/2		3/4		1	
Exécution		L	L	H	L	H	L	H
Longueurs	L	78	78	78	90	90	95	95
	H	40	40	40	43	43	46	52
	H1	64	64	64	68	68	70	72
	sw	36	36	41	36	41	36	55
Poids	[kg]	0,75	0,75	0,8	1,0	1,0	1,6	1,6

DK 57							
Type de connexion NPT et ISO 228/1-G							
Diamètre nominal	[mm]	10	15	20	25		
	en Pouce	3/8	1/2	3/4	1		
Exécution		L *)	L	H *)	L	H *)	H *)
Longueurs	L	55	65	70	80	80	90
	H	35	38	39	43	43	51
	H1	13	16	16	20	20	23
	SW	36	36	41	41	41	55
Poids	[kg]	0,45	0,5	0,6	0,9	0,9	1,4

*) sur demande

Matériels

DK 47		
	ASTM	comparable au DIN
Logement	A743CA40	1.4027
Couvercle	AISI 416	1.4005
plaque de soupape	AISI 420	1.4021
Filtre à impuretés	A182F304	1.4301
Vis de verrouillage	AISI 416	1.4005

DK 57		
	ASTM	comparable au DIN
Logement	AISI 420	1.4021
Couvercle	AISI 416	1.4005
plaque de soupape	AISI 420	1.4021

Types de connexion

Manchons filetés NPT, filetage de tuyau ISO 228/1-G

Évacuation des condensats


DK 47 et DK 57

PN 63 / Classe 600


DN 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Diagramme de flux

Les diagrammes de flux montrent le débit maximal de condensat chaud.

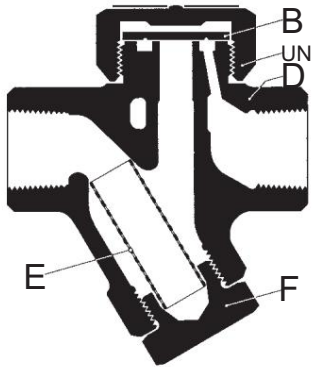

DK 47

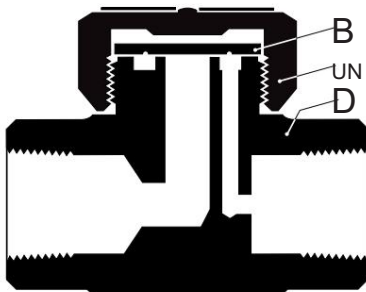

DK 57

Numéro de pièce	désignation
UN	Couvercle
B	plaque de soupape
D	Logement
F	Vis de verrouillage
E	Tamis

Lors de la commande, veuillez préciser

Pression de vapeur ou pression de service, contre-pression, quantité de condensat produite, conception, diamètre nominal, type de raccordement, lieu d'utilisation ou type de consommateur de vapeur.

Veuillez prendre connaissance de nos conditions générales de vente et de livraison.

Diagramme DK 47


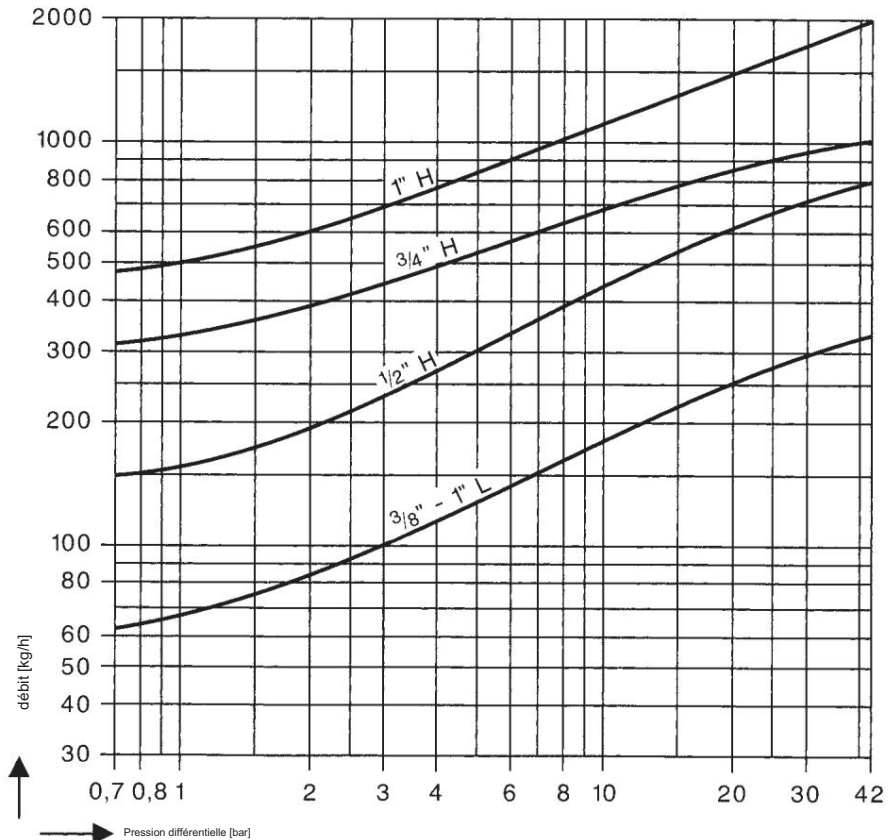


Diagramme DK 57

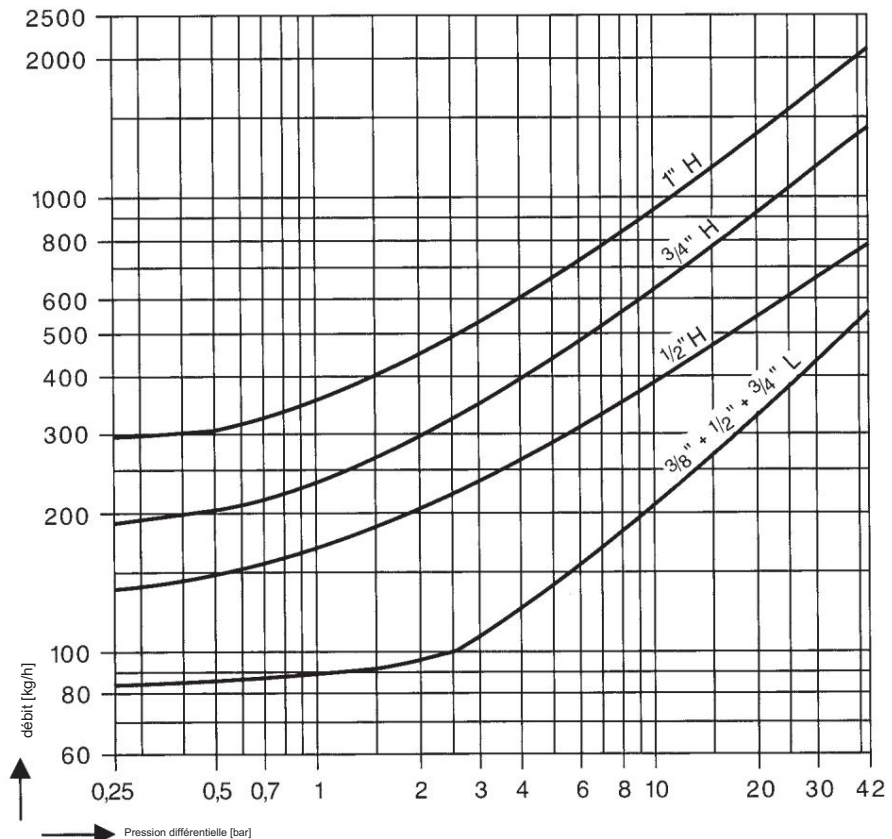

GESTRA AG

Münchener Straße 77, 28215 Brême, Allemagne
Téléphone +49 421 3503-0, fax +49 421 3503-393
Courriel info@de.gestra.com, site web www.gestra.de

GESTRA®