



KH101-MMTLI

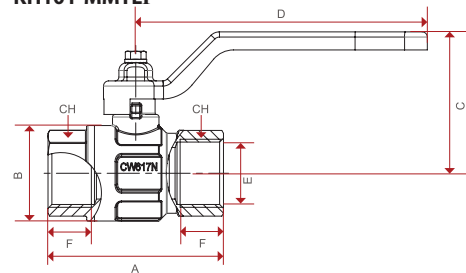

Dimensions / Dimensions [mm]

DN	Pouce	A	B	C	D	E	F	CH
6	1/4"	49,5	23,5	37,5	80	10	11	18
10	3/8"	52,4	24	37,3	80	10	11,4	21
15	1/2"	61	30,5	48,8	88,5	15	15	25
20	3/4"	68	37	54,8	113	20	16,3	31
25	1"	85	45,5	56,8	113	25	19,1	38
32	1 1/4"	99,5	58	75	138	32	21,4	47
40	1 1/2"	109	71	90,3	157,8	40	21,4	54
50	2"	130	85	97,3	157,8	50	25,7	66


KH101-MMTLZ

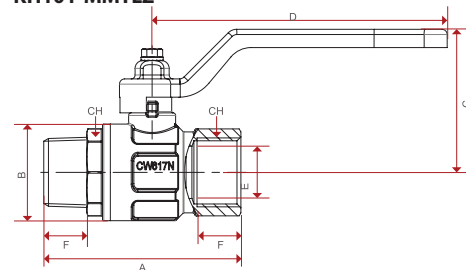

Dimensions / Dimensions [mm]

DN	Pouce	A	B	C	D	E	F	CH
6	1/4"	56,9	23,5	37,5	80	8	11	18
10	3/8"	58,9	24	37,3	80	10	11,4	21
15	1/2"	68	30,5	48,8	88,5	15	15	25
20	3/4"	75,5	37	54,8	113	20	16,3	31
25	1"	90,5	45,5	56,8	113	25	19,1	38
32	1 1/4"	105	58	75	138	32	21,4	47
40	1 1/2"	115,5	71	90,3	157,8	39	21,4	54
50	2"	135,5	85	97,3	157,8	50	25,7	66


KH101-MMTTI



Dimensions / Dimensions [mm]

DN	Pouce	A	B	C	D	E	F	CH
6	1/4"	49,5	23,5	37,5	47	10	11	18
10	3/8"	52,4	24	37,3	47	10	11,4	21
15	1/2"	61	30,5	48,8	54	15	15	25
20	3/4"	68	37	54,8	62	20	16,3	31
25	1"	85	45,5	56,8	62	25	19,1	38

KH101-MMTTZ




Dimensions / Dimensions [mm]

DN	Pouce	A	B	C	D	E	F	CH
6	1/4"	56,9	23,5	37,5	47	8	11	18
10	3/8"	58,9	24	37,3	47	10	11,4	21
15	1/2"	68	30,5	48,8	54	15	15	25
20	3/4"	75,5	37	46,8	62	20	16,3	31
25	1"	90,5	45,5	50,8	62	25	19,1	38



caractéristiques / Features


- | | |
|---|--|
| <p>Fr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filetage selon DIN EN 10226-1 • DVGW pour gaz PN1-5 (MOP 5) • Passage intégral • 2 pièces • Boîtier : laiton nickelé • Bille : laiton chromé dur • Joint de bille : PTFE • Joint d'arbre : Viton • Pression de service pour fluides liquides : 25 - 50 bar (selon le diamètre nominal) • Température du fluide (min./max.): Gaz: -20 à +60 °C | <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thread according to DIN EN 10226-1 • DVGW for gases PN1-5 (MOP 5) • Full bore • 2-part design • Body: Brass, nickel-plated • Ball: Brass, hard chrom plated • Seal Ball: PTFE • Seal Stem: Viton • Working pressure for liquid services: 25 - 50 bar (dependent on diameter) • Medium-Temp. (min./max.): Gas: -20 to +60 °C |
|---|--|

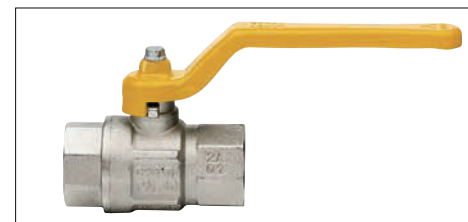


KH101-MMTLI




KH101-MMTTI

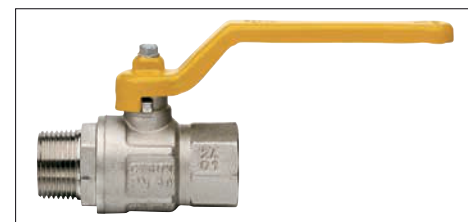

KH101-MMTLZ



KH101-MMTTZ

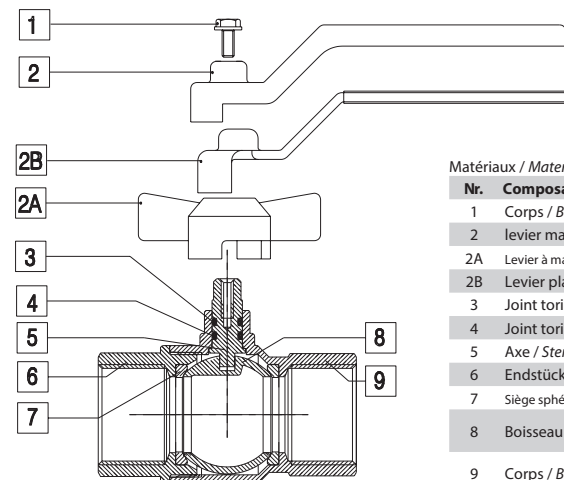

Matériaux / Materials

Nr.	Composant / Part	Matériel / Material
1	Corps / Body	Acier galvanisé / Steel, zincplated
2	levier manuel / Lever	Acier galvanisé / Steel, zincplated
2A	Levier à main à ailettes / T-Lever	Aluminium
2B	Levier plat / Flat-Lever	Acier galvanisé / Steel, zincplated
3	Joint torique	NBR
4	Joint torique	Viton
5	Axe / Stem	CW614N
6	Endstück / End adapter	CW614N pressé à chaud / hot pressed
7	Siège sphérique / Ball seat	PTFE
8	Boisseau / Ball	CW614N, chromé dur et pressé à chaud / hard faced & hot pressed
9	Corps / Body	CW614N, pressé à chaud et nickelé / hot pressed & nickel-plated