

Caractéristiques / Features

Fr • Amortisseur de vibrations

• Passage intégral

• Montage entre brides DIN PN10/16

• Trous filetés borgnes BSPP

• Pression de service max. : 10 bars

• Température de service : max. +110 °C (en fonction de la pression de service)

E • Rubber-Metal Pipe Connector

• Full bore

• Mounting between flanges DIN PN10/16

• Tapped blind holes BSPP

• Max. working pressure: 10 bar


• Working temperature: max. +110°C (depending on working pressure)

Attention ! Contrairement aux compensateurs en caoutchouc, les amortisseurs de vibrations n'ont aucune propriété de mouvement !



SD100

Code couleur / Colour Code	matériau intérieur / Tube material
Rouge / Red	EPDM
sur demande / On request	
Bleu / Blue	Néoprène
Noir / Black	Butyl
Jaune / Yellow	Nitirle
Verte / Green	Hypalon

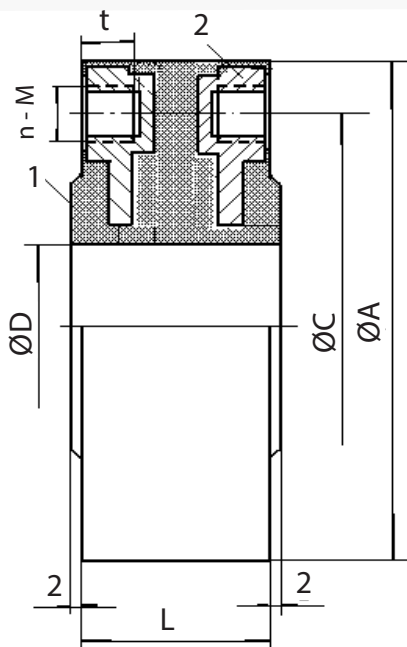


Matériaux / Materials

Nr.	Composant / Part	Matériel
1	Boîtier / Body	EPDM
2	bride / Flange	Fils en nylon / Nylon Cord

Dimensions / Dimensions [mm]

DN	Pouce	PN	L	Temp. [°C]	Ø A	Ø C	Ø D	n	M	t	Poids / Weight [kg]
20	3/4"	10	70	100	105	75	20	4	12	14	-
25	1"	10	70	100	115	85	25	4	12	16	2,00
32	1 1/4"	10	70	100	140	100	32	4	16	16	3,60
40	1 1/2"	10	70	100	150	110	40	4	16	16	4,10
50	2"	10	70	100	165	125	50	4	16	16	5,10
65	2 1/2"	10	70	100	185	145	65	4	16	16	6,00
80	3"	10	70	100	200	160	80	8	16	18	6,00
100	4"	10	70	100	220	180	100	8	16	18	6,95
125	5"	10	70	100	250	210	125	8	16	18	8,55
150	6"	10	70	100	285	240	150	8	20	18	12,00
200	8"	10	70	100	340	295	200	8	20	20	17,00

Diagramme pression-température / Pressure Temperature Diagram

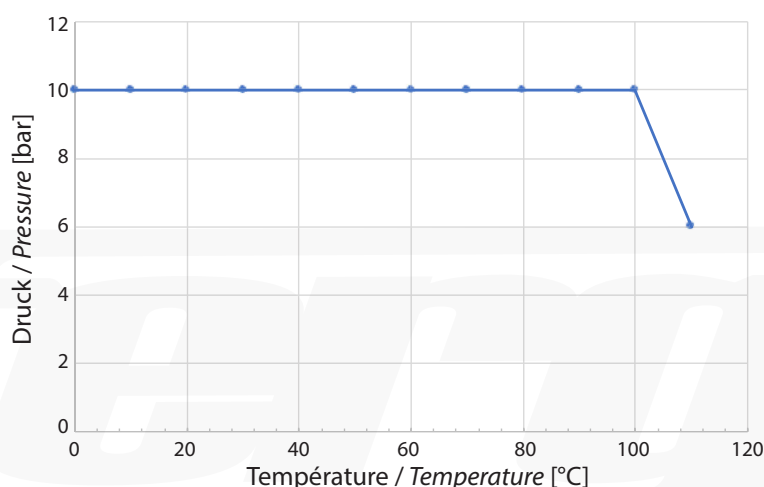

Commander directement avec la référence de l'article / Order directly with our article number

Structure de l'article / Article number structure

Type de version / Design Type	Sélection du produit / Product selection	Taille / Size
Raccord pour tuyaux en caoutchouc et métal / Rubber-metal pipe connector Typ SD100 343	1000: Acier galvanisé Bride, boîtier EPDM Steel zinc plated flange, EPDM body	05: DN20 (3/4") 06: DN25 (1") 07: DN32 (1 1/4") 08: DN40 (1 1/2") 09: DN50 (2") 10: DN65 (2 1/2") 11: DN80 (3") 12: DN100 (4") 13: DN125 (5") 14: DN150 (6") 16: DN200 (8")

Exemple de commande / Order Example

343-1000-08

343: Raccord pour tuyaux en caoutchouc et métal SD100 / Rubber-metal pipe connector SD100

1000: Acier galvanisé Bride, boîtier EPDM / Steel zinc plated flange, EPDM body

08: DN 40