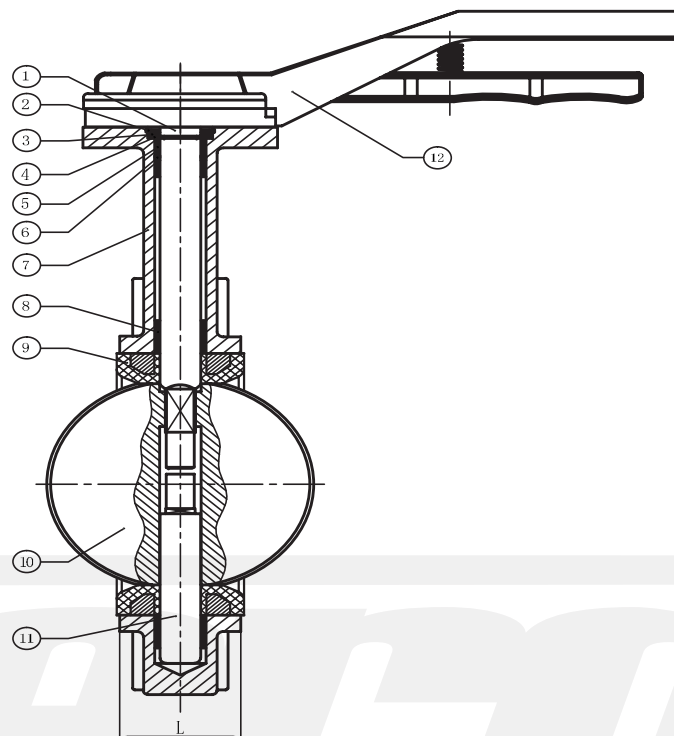
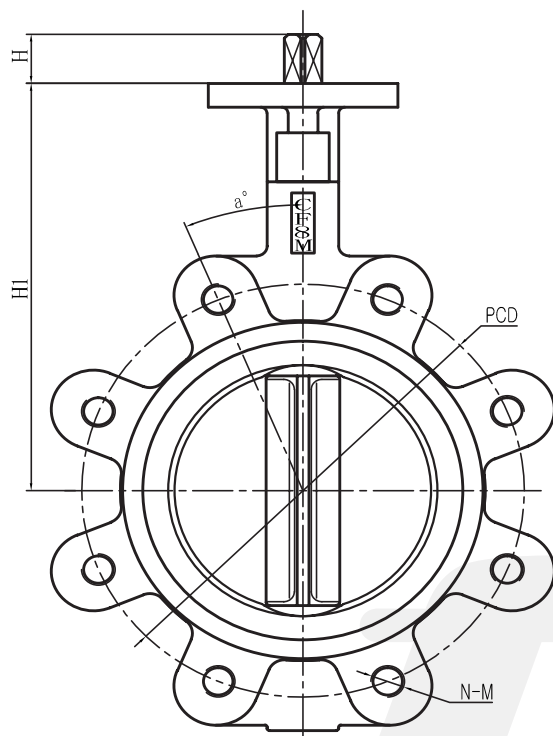


DN50-DN150

Caractéristiques / Features

- F**
- Vanne papillon
 - Version à bride taraudées pour PN10/PN16
 - Pression max. Pression de service : 16 bar
 - Temp. (min./max.) : -20°C à +120°C
 - EN1092-2 PN16
 - Longueur de construction : EN 558 S20, ISO 5752-20
 - Bride de top : ISO 5211
 - Taux de fuite A




- E**
- Butterfly valve
 - Lug Type suitable for flanges PN10/PN16
 - Max. Working pressure: 16 bar
 - Temp. (min./max.): -20°C to +120°C
 - EN1092-2 PN16
 - Face-to-face: EN 558 S20, ISO 5752-20
 - Top flange: ISO 5211
 - Leakage rate A

Matériaux / Materials*

Nr.	Partie/ Part	Matériel
1	Axe supérieur/Upper shaft	SS420
2	Circlip pour le trou/Circlip for hole	65Mn
3	Joint d'étanchéité/Gasket	Q235
4	Ressort de serrage/Clamp spring	65Mn
5	Douille/Bushing	PTFE
6	Joint torique/O-ring	NBR
7	Corps/Body	CF8M
8	Douille / Bushing	PTFE
9	Siège/ Seat	EPDM
10	Papillon / Disc	CF8M
11	Axe inférieur/Lower shaft	SS420
12	Levier/Lever	Al

Dimensions/Dimensions*

DN	H1	L	PCD Ø	PN16 N-M	a°	H	S	Ø1	Ø2	d
50	158	43	125	4xM16	45°	25	11	65	50	4x7
65	163	46	145	4xM16	45°	25	11	65	50	4x7
80	173	46	160	8xM16	22,5°	25	11	65	50	4x7
100	188	52	180	8xM16	22,5°	25	11	90	70	4x10
125	208	56	210	8xM16	22,5°	25	14	90	70	4x10
150	218	56	240	8xM20	22,5°	25	14	90	70	4x10

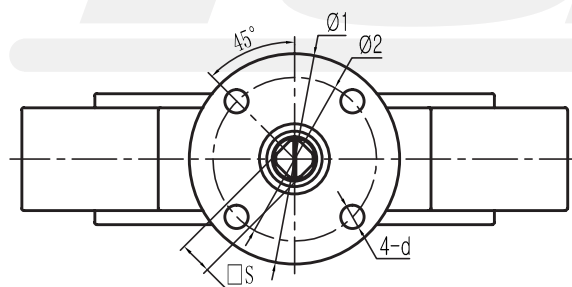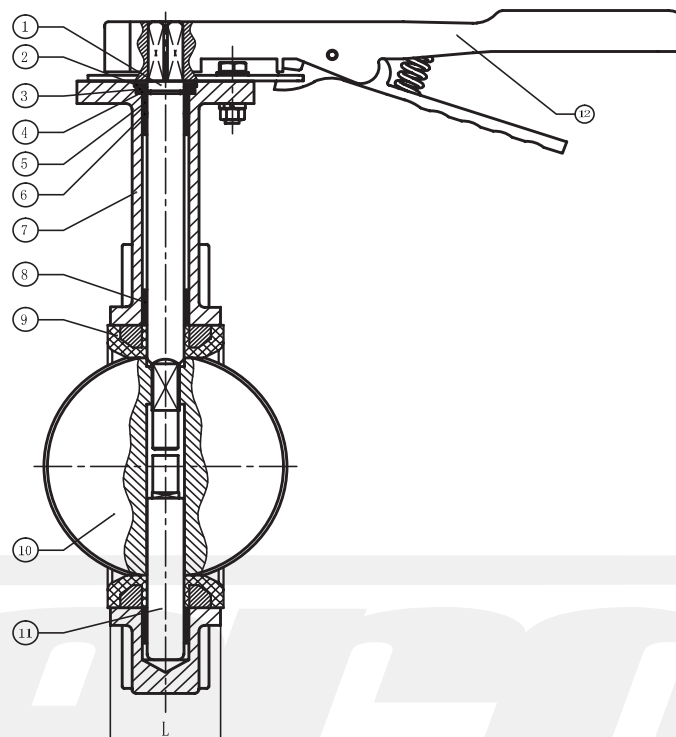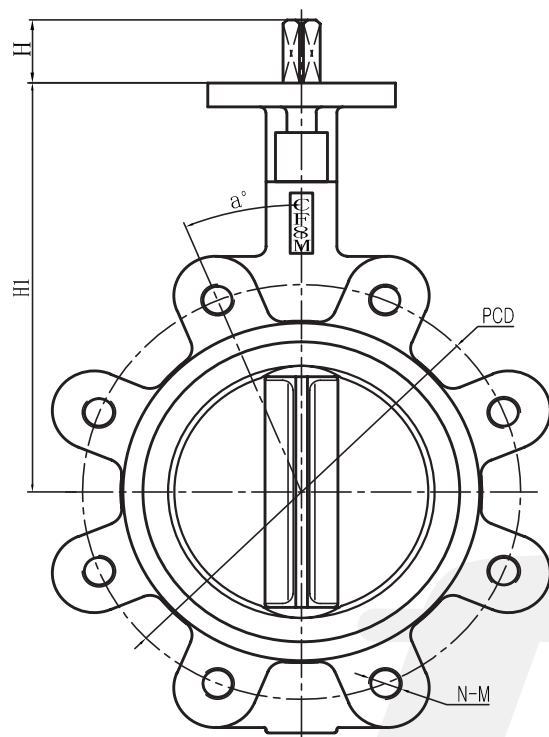

DN200-DN300

Caractéristiques / Features

- F**
- Vanne papillon
 - Version à bride taraudées pour PN10/PN16
 - Pression max. Pression de service : 16 bar
 - Temp. (min./max.): -20°C bis +120°C
 - EN1092-2 PN16
 - Longueur de construction : EN 558 S20, ISO 5752-20
 - Bride de top : ISO 5211
 - Taux de fuite A

- E**
- Butterfly valve
 - Lug Type suitable for flanges PN10/PN16
 - Max. Working pressure: 16 bar
 - Temp. (min./max.): -20°C to +120°C
 - EN1092-2 PN16
 - Face-to-face: EN 558 S20, ISO 5752-20
 - Top flange: ISO 5211
 - Leakage rate A

Matériaux / Materials*

Nr.	Partie/ Part	Matériel
1	Axe supérieur/Upper shaft	SS420
2	Circlip pour le trou/Circlip for hole	65Mn
3	Joint d'étanchéité/Gasket	Q235
4	Ressort de serrage/Clamp spring	65Mn
5	Douille/Bushing	PTFE
6	Joint torique/O-ring	NBR
7	Corps/Body	CF8M
8	Douille / Bushing	PTFE
9	Siège / Seat	EPDM
10	Papillon / Disc	CF8M
11	Axe inférieur/Lower shaft	SS420
12	Levier/Lever	KTH350-10

Dimensions / Dimensions*

Dimensions / Dimensions

DN	H1	L	PN16			H	S	Ø1	Ø2	d
			PCD Ø	N-M	a°					
200	248	60	295	12xM20	15°	45	17	125	102	4x12
250	294	68	355	12xM24	15°	45	22	125	102	4x12
300	333	78	410	12xM24	15°	45	22	125	102	4x12