


Caractéristiques / Features

- FR**
- Plaque d'étranglement 5/2 voies
 - Vanne d'étranglement à double blocage pour montage entre un actionneur rotatif à double effet et une vanne de commande à 5 voies
 - Interface selon NAMUR 1/4"
 - pour un réglage indépendant et très précis de la vitesse d'ouverture et de fermeture d'un actionneur rotatif à double effet
 - Actionnement :
 - » Type DP52001 à l'aide d'un tournevis
 - Sur demande :
 - » Interface selon NAMUR 1/2"
 - » Actionnement manuel par molette

- E**
- 5/2-way throttle plate
 - Double-block throttle for installation between a double-acting rotary actuator and a 5-way pilot valve
 - Interface in accordance with NAMUR 1/4"
 - For independent and highly precise adjustment of the opening and closing speed of a double-acting rotary actuator
 - Actuation:
 - » Type DP52001 using a screwdriver
 - On request:
 - » Interface according to NAMUR 1/2"
 - » Manual operation via knurled knob



DP52001

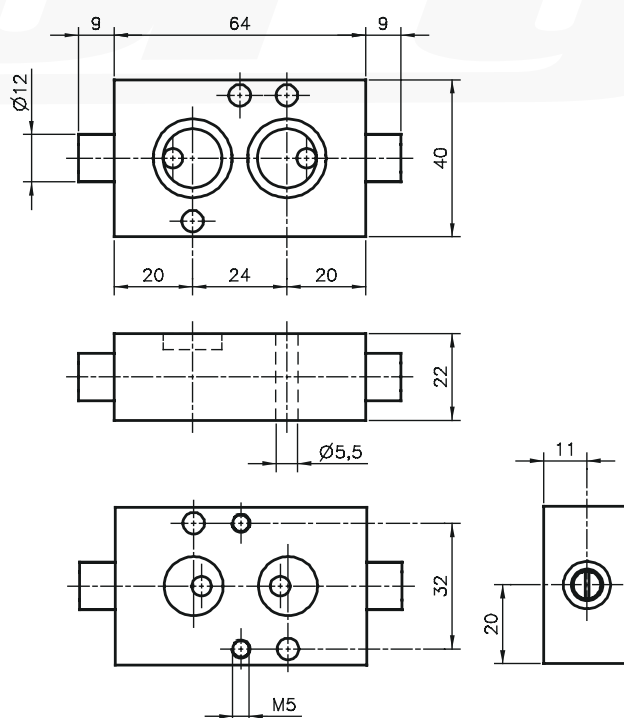

Information / Details

Type	Fonction	NAMUR	Connexion	Débit maximal*	Pression de service	Poids
DP52001	5-Wege	1/4"	Ø 5mm	650 l/min	0,5 - 10 bar	0,18 kg

* Valeurs pour une pression d'entrée de 10 bars et sans contre-pression / Values with 10 bar inlet pressure and no back pressure