

Fiche technique du modèle 10

Actionneur compact pour contrôler ou réguler des vannes industrielles. Avec un angle de travail pré réglé à 90°. Raccordement conforme aux normes ISO5211/DIN3337. Équipé d'une commande manuelle et d'un indicateur de position par levier, de deux retours de position libres de potentiel, d'un limiteur de couple électronique et d'un chauffage intérieur automatique.



Tension d'alimentation

Plage de tension	L = 24 V CC/CA (50/60 Hz)	H = 100 - 240 V CC/CA (50/60 Hz)
Modèle	J2 L10	J10 H

Données techniques

Couple de travail	10 Nm
Couple de rupture	12 Nm
Temps de travail sans charge	L = 19s/90° H = 16s/90°
Durée de fonctionnement	75%
Interrupteurs de fin de course	2x SPST NO 5A 125V AC / 3A 250V AC
Chauffage interne	3,5 W
Classe de protection IEC60529	IP65
Plage de température	-20°C à +70°C
Fiches DIN	EN175301-803 Forme A / Forme CI
Plaque à bride ISO5211	F03/05 en option F04
Admission de tige DIN3337	14mm (double carré 0°/45°)
Max. angle de travail	0° - 270°
Poids	0,81 kg

Dessin de dimensions


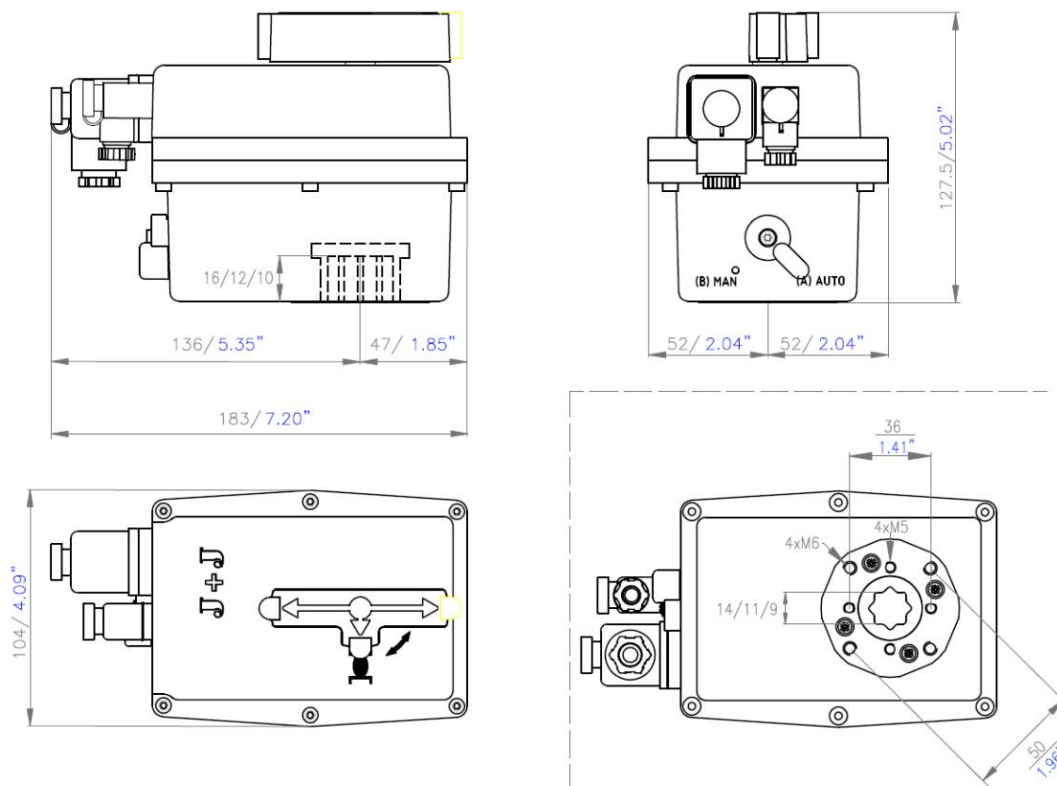


Schéma de câblage

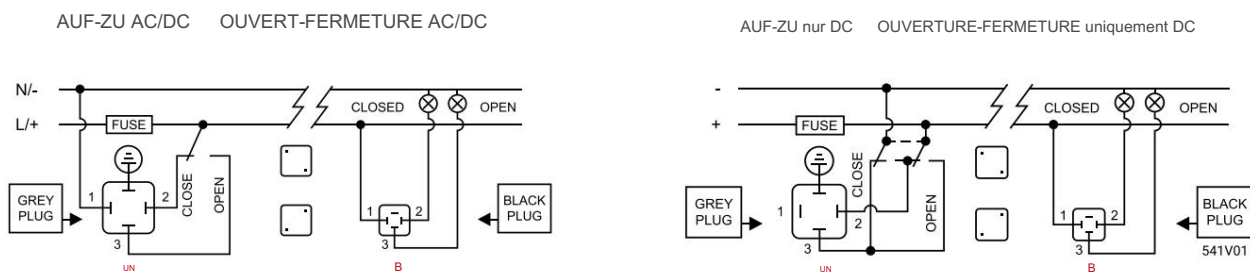

A = Position d'arrêt facultative :
Neutre / - BROCHE 1 et Phase / + BROCHE 2 et BROCHE 3 = Arrêt

A = Position d'arrêt facultative :
Neutre / - BROCHE 1 et Phase / + BROCHE 2 et BROCHE 3 = Arrêt

Max. Consommations électriques

L 24 V CC		L 24 V CA		H 110 V CC		H 110 V CA		H 230 V CA	
UN	W	UN	W	UN	W	UN	W	UN	W
0,39A	9,36 W	0,39A	9,36 W	0,06A	6,6 W	0,08A	8,8 W	0,04A	9,2 W