



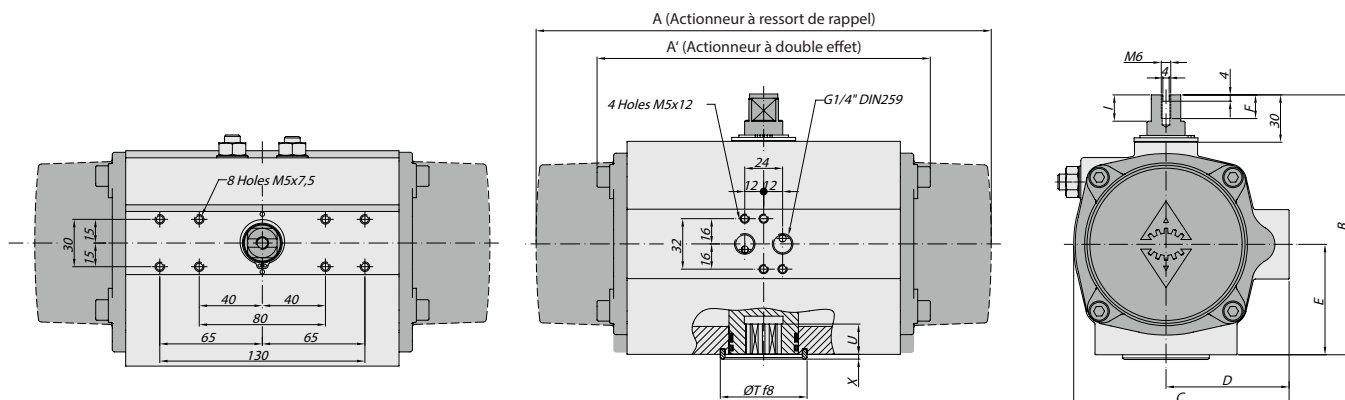

ISO 5211 DÉTAILS



Dimensions [mm]

A	A'	B	C	D	E	F	I	R	ØS	ISO 5211	ØL	MxV	ISO 5211	ØL1	M1xV1	ØT	X	U
601	461	280	242,5	131	130	16	18,6	36	48,5	F14	140	M16x26	-	-	-	100	4	50

Pression max.	Rotation	Réglage de la course de la vis for 1° need 1/4 turn	Chambre Ø (mm)	Volume d'air (L)		Temps de course, Sec. (A)		Température du milieu (°C)		
				Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture	STD (std.) Joint torique en NBR -30°...+100°C	HT (high temp.) Joint torique en FPM -15°...+150°C	LT (low temp.) Joint torique en Silicone -40°...+80°C
8 bar	90° ± 5°		210	9,8	9,3	D 1,80 S 2,80	D 2,00 S 3,20			

Couple de sortie de l'actionneur à double effet DA en [Nm]


Type	3 bar 0° 90°	3,5 bar 0° 90°	4 bar 0° 90°	4,5 bar 0° 90°	5 bar 0° 90°	5,5 bar 0° 90°	6 bar 0° 90°	6,5 bar 0° 90°	7 bar 0° 90°	8 bar 0° 90°	Poids [kg]
D	707	824	942	1060	1178	1295	1413	1531	1649	1884	32,5

Couple de sortie de l'actionneur de rappel par ressort SR [Nm]

Type	3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar		8 bar		coup de ressort		Poids [kg]
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	End	Start	
S06	477	349	595	466	712	584	830	702	948	820	1066	937	1183	1055	1301	1173	1419	1291	1654	1526	270	421	39,3
S08	400	229	518	347	636	465	754	582	871	700	989	818	1107	936	1225	1053	1342	1171	1578	1407	360	562	41,0
S10			441	228	559	345	677	463	795	581	912	699	1030	816	1148	934	1266	1052	1501	1287	451	702	42,7
S12							600	344	718	461	836	579	954	697	1071	815	1189	933	1425	1168	541	843	44,4
S14**									642	342	759	460	877	578	995	695	1113	813	1348	1049	631	983	46,0

** Construction Standard

ACTIONNEUR À RESSORT DE RAPPEL

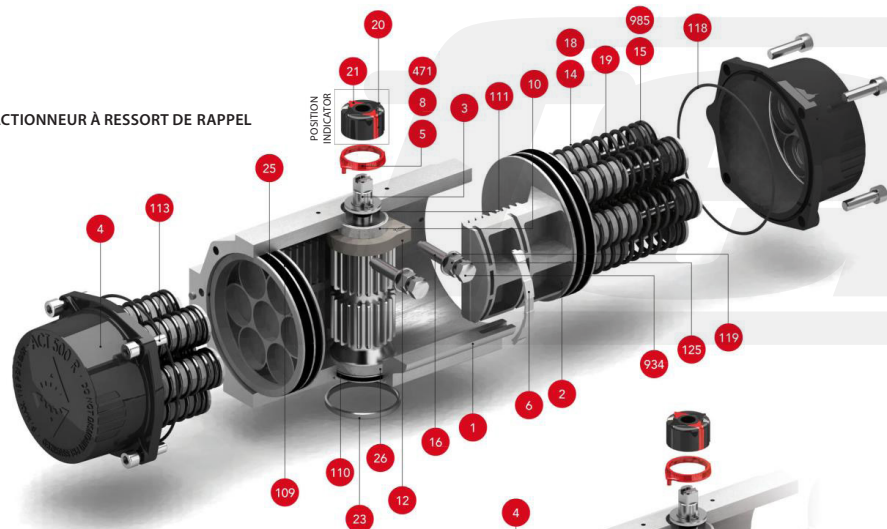

INDICATEUR DE POSITION



ACTIONNEUR À DOUBLE EFFET

