



- **Corps** Fonte ductile
EN 1563 - GJS500-7
- **Axe + Papillon** Acier inoxydable
ASTM A182 F316 + enduit
PTFE
- **Manchette** PTFE
- **Température** -25°C jusqu'à +220°C
- **Tolérances** ISO 2768-M
- **Face à Face** EN 558 Série 20
ISO 5752 Série 20
API 609 Tableau 1
BS 5155 Série 4
- **Test de pression conforme aux normes** API 598, ISO 5208:
Corps: 1.5×PN
Manchette: 1.1×PN
- **Montage entre brides** ISO 7005 - 1, 2 & 3 PN10-16
ANSI B16.5 CL. 150#
JIS B2210 - 10K
AS2129 TABLEAU E
- **Test d'étanchéité** ISO 5208, Rate A
API 598

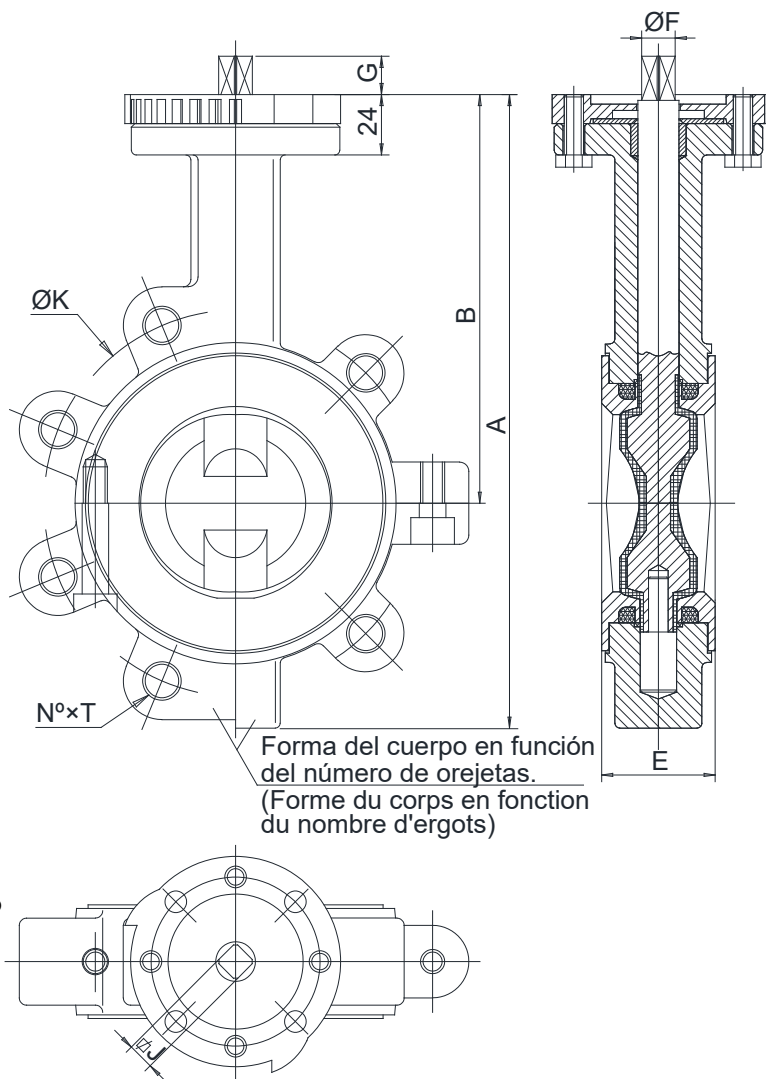

DN		A	B	E	F	G	J	ISO 5211	PN10		PN16		ANSI150		Poids Kg
mm	Pouce								K	N°xT	K	N°xT	K	N°xT	
40	1½"	205	140	33	9.5	14	8	F05-07	110	4×M16	110	4×M16	98.5	4×1½"	4
50	2"	226	156	43	9.5	14	8	F05-07	125	4×M16	125	4×M16	120.6	4×5/8"	5.5
65	2½"	241	161	46	12	16	9	F05-07	145	4×M16	145	4×M16	139.7	4×5/8"	6
80	3"	256.5	167	47	14	16	11	F05-07	160	8×M16	160	8×M16	152.4	4×5/8"	6.5
100	4"	288	184	52	14	20	11	F07	180	8×M16	180	8×M16	190.5	8×5/8"	8
125	5"	325	207	56	17	20	14	F07	210	8×M16	210	8×M16	215.9	8×3/4"	11
150	6"	346	215	56	17	20	14	F07	240	8×M20	240	8×M20	241.3	8×3/4"	12
200	8"	437	257	60	21	24	17	F07	295	8×M20	295	12×M20	298.5	8×3/4"	19

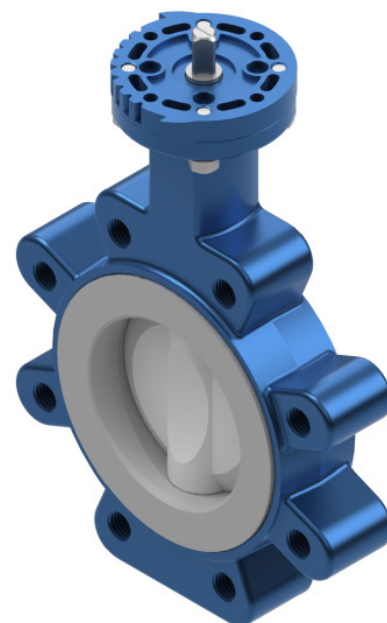

► **Corps**

Fonte ductile
EN 1563 - GJS500-7

► **Axe + Papillon**

Acier inoxydable
ASTM A890 Grade 1B +
enduit PTFE

► **Manchette**

PTFE

► **Température**

-25°C jusqu'à +220°C

► **Tolérances**

ISO 2768-M

► **Face à Face**

EN 558 Série 20
ISO 5752 Série 20
API 609 Tableau 1
BS 5155 Série 4

► **Test de pression
conforme aux normes**


EN 12266-1, ISO 5208:
Corps: 1.5×PN
Manchette: 1.1×PN

► **Montage entre brides**

PN10/16
ISO 7005, DIN 2501, BS 4504
ANSI class 150: ANSI B16.5

► **Test d'étanchéité**

ISO 5208, aucune fuite
API 598

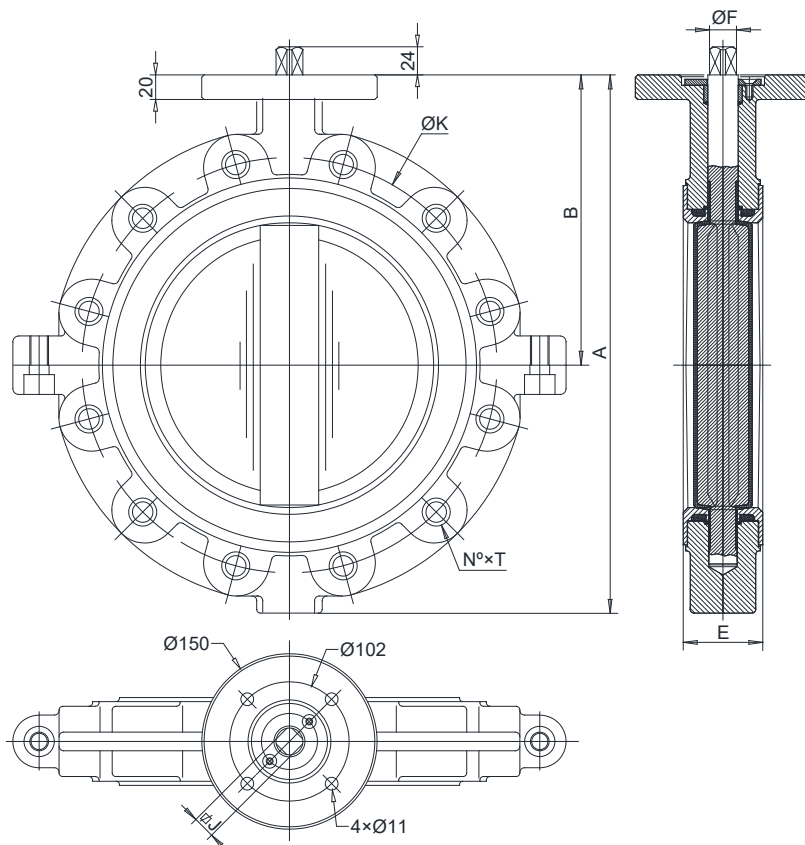

DN		A	B	E	F	J	PN10		PN16		ANSI150		Poids Kg
mm	Pouce						K	N°×T	K	N°×T	K	N°×T	
250	10"	448	248	68	25	19	350	12×M20	355	12×M24	362	12×7/8"	37
300	12"	515	280	78	28	22	400	12×M20	410	12×M24	431.8	12×7/8"	58