



Merkmale / Features

- | | |
|---|--|
| <p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Absperrrklappe • Zwischenflanschführung für PN10/PN16/ANSI150 • Baulänge: ISO 5752-S20 • Kopfflansch nach ISO 5211 • Konstruktion gemäß BS EN 593 • Prüfung und Inspektion nach ISO 5208 | <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butterfly valve • Wafer type suitable for flanges PN10/PN16/ANSI150 • Face-to-face: ISO 5752-S20 • Top flange acc. to 5211 • Design acc. to BS EN 593 • Testing and Inspection acc. to ISO 5208 |
|---|--|




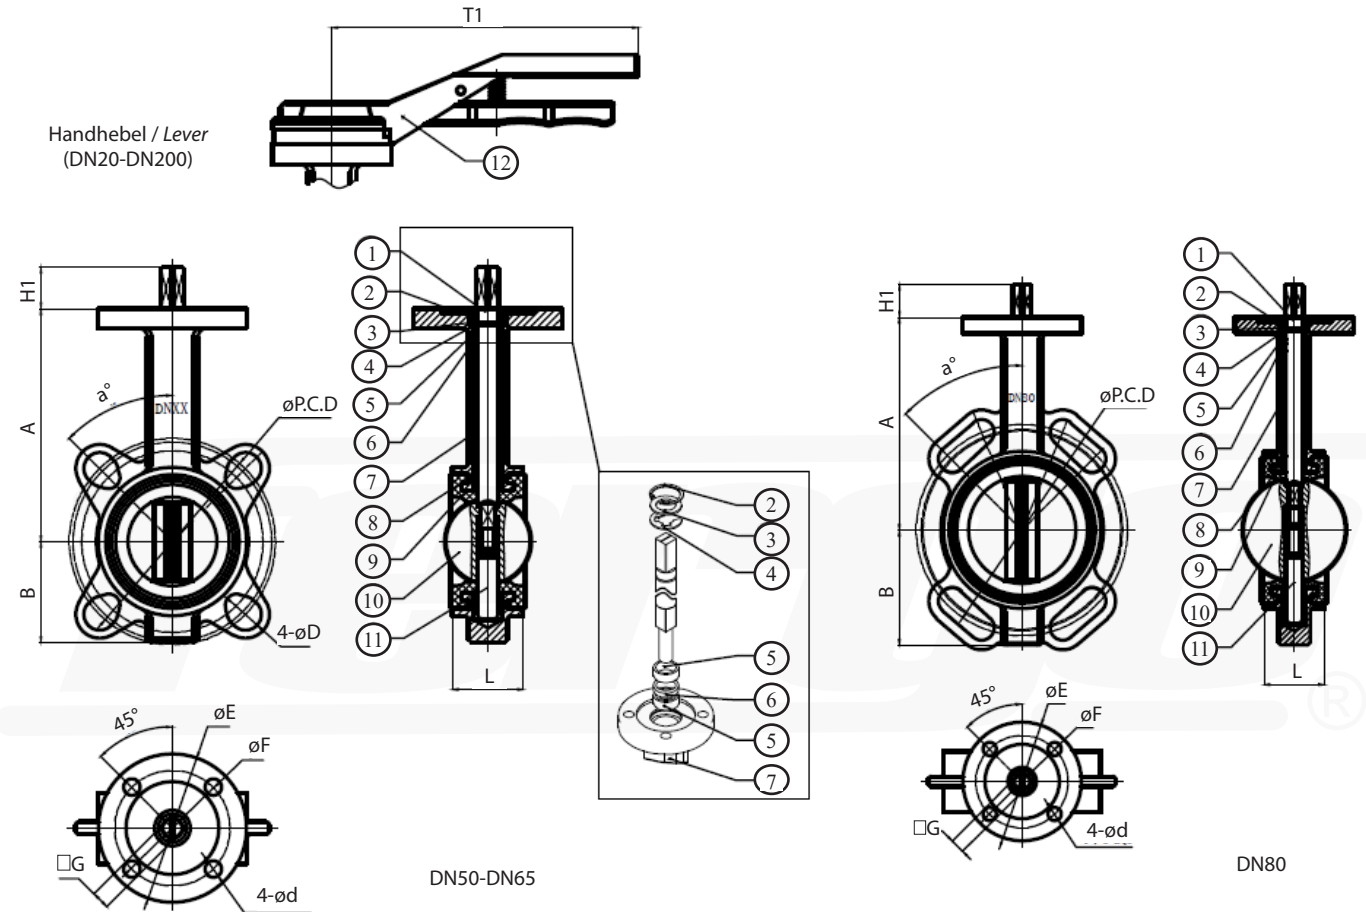


Werkstoffe / Materials

Nr.	Bauteil / Part	Werkstoff / Material
1	Obere Welle / Upper shaft	SS420
2	Sprengring / Circlip	65Mn
3	Flachdichtung / Flat gasket	Q235
4	Klemmfeder / Clamp spring	65Mn
5	Kurze Buchse / Short Bushing	PTFE
6	O-Ring / O-Ring	EPDM
7	Gehäuse / Body	CF8 / CF8M
8	Lange Buchse / Long Bushing	PTFE
9	Sitz / Seat	EPDM / NBR
10	Scheibe / Disc	CF8 / CF8M
11	Untere Welle / Lower Shaft	SS420
12	Hebel / Lever	Al
13	Hebel / Lever	DI

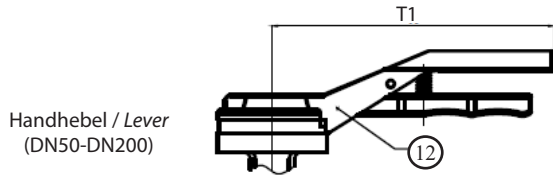

Handhebel / Lever
(DN250-DN300)

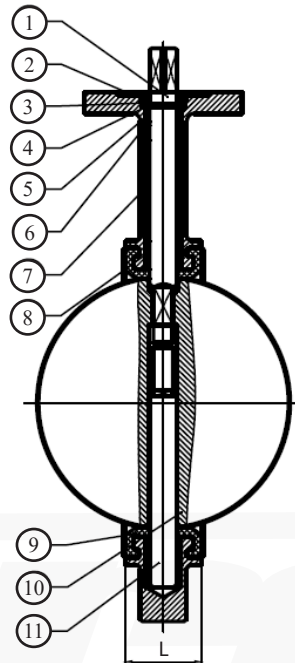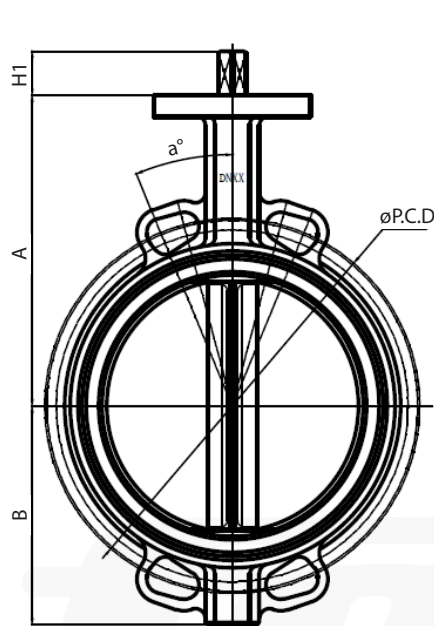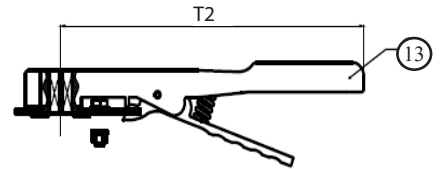

Abmessungen / Dimensions [mm]

DN	A	B	H1	øP.C.D				4-øD				a°				□G	L	øE	øF	4-ød	T1/T2	Gewicht*
				PN6	PN10	PN16	CL150	PN6	PN10	PN16	CL150	PN6	PN10	PN16	CL150							
50	141	61	25	110	125	125	120,5	4-14	4-18	4-18	4-19	45	45	45	45	11	43	90	70	4-10	210	2,7 (7,2)
65	153	72	25	130	145	145	139,5	4-14	4-18	4-18	4-19	45	45	45	45	11	46	90	70	4-10	210	3,2 (7,7)
80	161	87	25	150	160	160	152,4	4-18	4-18	4-18	4-19	45	22,5	22,5	45	11	46	90	70	4-10	210	3,8 (8,0)
100	179	106	25	170	180	180	190,5	4-18	4-18	4-18	4-19	45	22,5	22,5	22,5	11	52	90	70	4-10	210	5,1 (9,4)
125	193	123	25	200	210	210	216	4-18	4-18	4-18	4-22	22,5	22,5	22,5	22,5	14	56	90	70	4-10	320	7,3 (10,7)
150	204	137	25	225	240	240	241,5	4-18	4-22	4-22	4-22	22,5	22,5	22,5	22,5	14	56	90	70	4-10	320	7,2 (11,8)
200	247	174	35	280	295	295	298,4	4-18	4-22	4-22	4-22	22,5	22,5	15	22,5	17	60	125	102	4-12	340	13,6 (23,6)
250	280	209	45	335	350	355	362	4-18	4-22	4-26	4-26	15	15	15	15	22	68	125	102	4-12	372	19,2 (29,2)
300	324	253	45	395	400	410	431,8	4-23	4-23	4-28	4-26	15	15	15	15	22	78	125	102	4-12	372	28,2 (42,7)

* Gewicht / Weight [kg]: mit Hebel (mit Getriebe) / with Lever (with Gearbox)

Mit der Artikelnummer direkt bestellen / Order directly with our article number

Artikelnummer Aufbau / Article number structure

Bauform Typ / Design Type	Produktauswahl / Product selection	Größe / Size
Absperrklappe / Butterfly valve Zwischenflansch / Wafer Typ AK202 Edelstahl Gehäuse / Stainless steel body Absperrklappe - 150	Edelstahl Scheibe mit EPDM Sitz / Stainless steel disc with EPDM seat - 1571 Edelstahl Scheibe mit NBR Sitz / Stainless steel disc with NBR seat - 1573	DN 50 (2") - 09 DN 65 (2 1/2") - 10 DN 80 (3") - 11 DN 100 (4") - 12 DN 125 (5") - 13 DN 150 (6") - 14 DN 200 (8") - 16 DN 250 (10") - 18 DN 300 (12") - 20

Bestellbispiel / Order Example

150-1571-10

150: Absperrklappe AK202 Edelstahl Gehäuse / Butterfly valve AK202 Stainless steel body

1571: Edelstahl Scheibe mit EPDM Sitz / Stainless steel disc with EPDM seat

10: DN65 (2 1/2")

