

caractéristiques / Features

- Fr**
- Filtre en Y à bride
 - Faible perte de charge et débit élevé
 - Facilité d'entretien, tamis remplaçable
 - Raccord à bride selon EN 1092-1 PN16-40, forme B1
 - Longueur selon EN 558-1, série 1
 - Température de service max. : 400 °C
 - Essai de pression selon EN12266
 - AD2000 A4
 - PED2014/68/UE, annexe III, module H
 - ISO 15848-1:2015/Amd 1:2017 & TA Luft : 2021

- E**
- Flanged Y-type Strainer
 - Low Pressure Drop and High Flow Capacity
 - Maintenance-friendly, Replaceable Screen
 - Flanged ends acc. EN 1092-1 PN16-40, Form B1
 - Face-Face acc. EN 558-1, Series 1
 - Max. Operating temperature: 400°C
 - Pressure test acc. to EN12266
 - AD2000 A4
 - PED2014/68/EU, Annex III, Module H
 - ISO 15848-1:2015/Amd 1:2017 & TA Luft: 2021



MY430

Caractéristiques pression-température / Pressure-temperature-ratings

Température [°C]	50	100	150	200	250	300	350	375	400
Pression nominale [PN]									
16	14,9	13,6	12,7	11,4	10,4	9,4	8,8	8,6	8,4
40	37,2	34,1	31,7	28,4	26	23,5	21,9	21,6	21,1

Tailles de mailles / Mesh sizes

Taille / Size	Taille standard des mailles / Standard Mesh size
DN15 - DN50	1mm
DN65 - DN80	1,25mm
DN100 - DN300	1.6mm

Tamis spécial / Extra filter:


Tamis fin / Micro screen: Taille des mailles 0,25mm / Mesh size 0,25mm

Tamis grossier / Large screen: Taille des mailles 3mm / Mesh size 3mm

Autres tailles de mailles sur demande / other mesh sizes available on request.

Matériau / Materials

Nr.	Composant/Part	Matériau/Material
1	Boulon / Bolt	Gr 8.8
2	Bague d'étanchéité / Sealing piece	Cu Alloy
3	Vis / Screw	C22.8
4	Couvercle / Cover	A105
5	joint / Gasket	Graphite + SS304
6	T amis / Screen	SS304
7	Corps / Body	1.0619

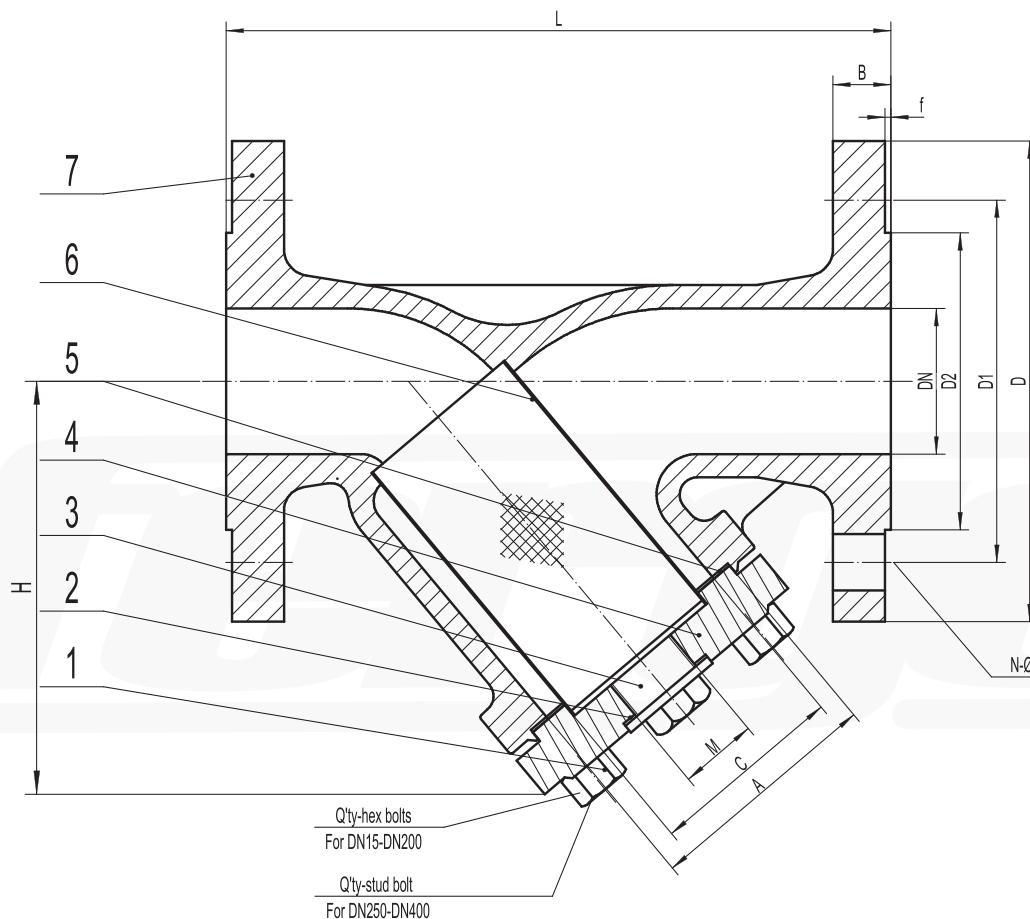

Dimensions / Dimensions [mm]

DN	L	D		D1		D2		B		f	N - Ø		H	Kv	A-C	M	Poids / Weight [kg]	
		PN16	PN40	PN16	PN40	PN16	PN40	PN16	PN40		PN16	PN40					PN16	PN40
15	130	95	95	65	65	45	45	16	16	2	4x14	4x14	70	7	45*35	M16*1,5	2,5	2,5
20	150	105	105	75	75	58	58	18	18	2	4x14	4x14	85	11	50*40	M16*1,5	3,6	3,6
25	160	115	115	85	85	68	68	18	18	2	4x14	4x14	98	18	55*45	M16*1,5	4,4	4,4
32	180	140	140	100	100	78	78	18	18	2	4x18	4x18	105	26	60*50	M16*1,5	5,9	5,9
40	200	150	150	110	110	88	88	18	18	3	4x18	4x18	125	37	75*65	M27*2	7,6	7,6
50	230	165	165	125	125	102	102	20	20	3	4x18	4x18	135	60	85*75	M27*2	9,8	9,8
65	290	185	185	145	145	122	122	18	22	3	4x18	8x18	157	100	105*90	M27*2	13,1	14,6
80	310	200	200	160	160	138	138	20	24	3	8x18	8x18	180	150	125*110	M27*2	17,8	20
100	350	220	235	180	190	158	162	20	24	3	8x18	8x22	230	230	145*130	M33*2	27,1	32
125	400	250	270	210	220	188	188	22	26	3	8x18	8x26	277	330	170*155	M33*2	39,8	46
150	480	285	300	240	250	212	218	22	28	3	8x22	8x26	325	400	210*190	M33*2	58	72
200	600	340	375	295	320	268	285	24	34	3	12x22	12x30	410	650	260*235	M33*2	95,7	126
250	730	405	450	355	385	320	345	26	38	3	12x26	12x33	515	1200	330*305	M33*2	163,3	217
300	850	460	515	410	450	378	410	28	42	4	12x26	16x33	615	1900	385*360	M33*2	240	333
350	980	520	580	470	510	438	465	30	46	4	16x26	16x36	675	2580	435*410	M33*2	347	481
400	1100	580	660	525	585	490	535	32	50	4	16x30	16x39	780	3345	490*465	M33*2	450	665

Commander directement avec la référence de l'article / *Order directly with our article*

Référence Structure / *Article number structure*

Type de constructio / <i>Design Type</i>	sélection de produits / <i>Product selection</i>	Taille / <i>Size</i>
Filtre à tamis en Y / <i>Y-type Strainer</i> Typ MY430	PN16/40 (de DN65 - PN16 / <i>from DN65 - PN16</i>)- 4010 PN40 (seulement de DN65 / <i>only from DN65</i>) - 4020	DN15 (1/2") - 04 DN20 (3/4") - 05 DN25 (1") - 06 DN32 (1 1/4") - 07 DN40 (1 1/2") - 08 DN 50 (2") - 09 DN 65 (2 1/2") - 10 DN 80 (3") - 11 DN 100 (4") - 12 DN 125 (5") - 13 DN 150 (6") - 14 DN 200 (8") - 16 DN 250 (10") - 18 DN 300 (12") - 20 DN 350 (14") - 22 DN 400 (16") - 24
Filtre à tamis - 330		

Exemple de commande / *Order Example*

330-4010-10

330: Filtre à tamis MY430 / *Strainer MY430*

4010: PN16

11: 3" (DN80)

