

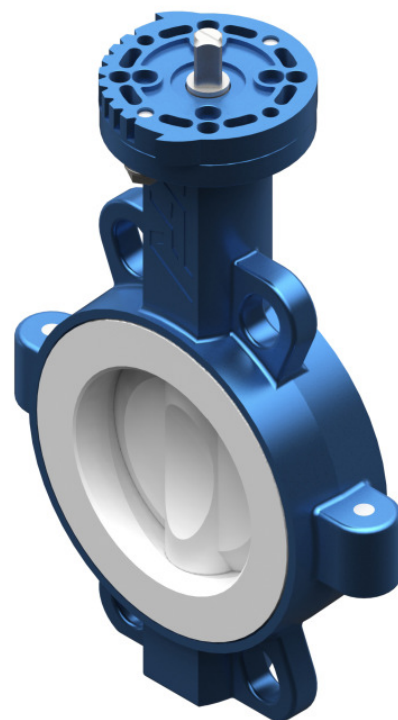


- **Corps** Fonte ductile
EN 1563 - GJS500-7
- **Axe + Papillon** Acier inoxydable
ASTM A182 F316 +
enduit en PTFE
- **Manchette** PTFE
- **Température** -25°C jusqu'à +220°C
- **Tolérances** ISO 2768-M
- **Face à Face** EN 558 Séries 20
ISO 5752 Séries 20
API 609 Table 1
BS 5155 Séries 4
- **Test de pression
conforme aux normes** API 598, ISO 5208:
Corps 1.5×PN
Manchette: 1.1×PN
- **Montage entre brides** ISO 7005 - 1, 2 & 3 PN10-16
ANSI B16.5 CL. 150#
JIS B2210 - 10K
AS2129 TABLEAU E
- **Test d'étanchéité** ISO 5208, Rate A
API 598

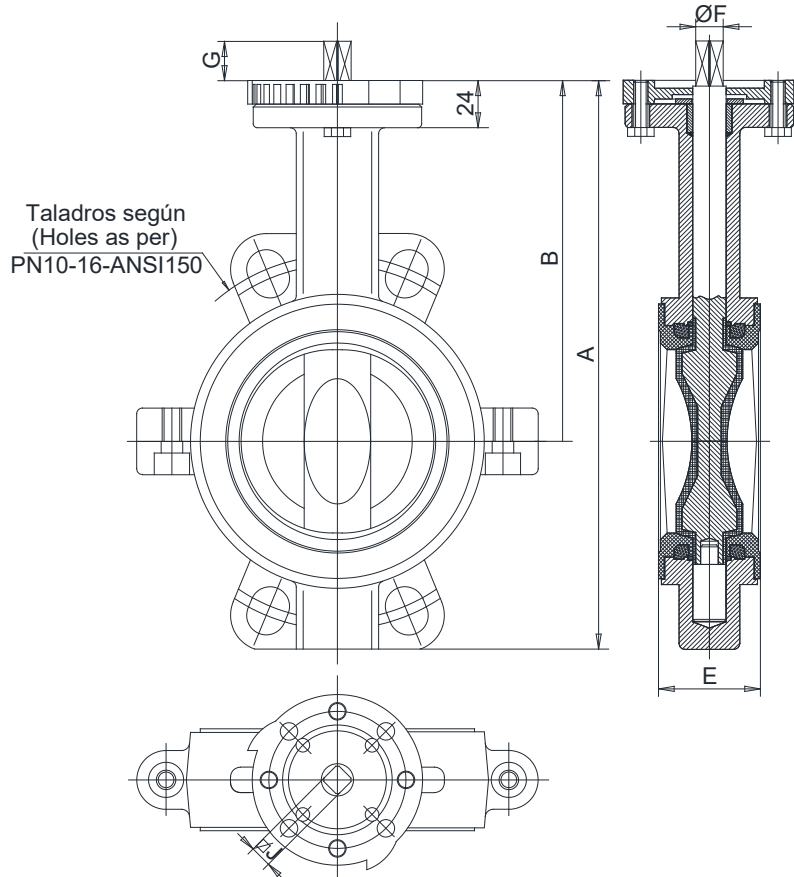

DN		A	B	E	F	G	J	ISO 5211	Poids Kg
mm	Pouce								
40	1½"	205	140	33	9.8	14	8	F05-07	2.5
50	2"	226	156	43	9.8	14	8	F05-07	4
65	2½"	242	161	46	12	16	9	F05-07	5
80	3"	262	167	46	14	16	11	F05-07	5.5
100	4"	290	184	52	14	20	11	F07	7
125	5"	326	207	56	18	20	14	F07	9.5
150	6"	348	215	56	18	20	14	F07	10.5
200	8"	438	257	60	22	24	17	F07	17.5

- **Cops:** Fonte ductile
EN 1563 - GJS500-7
- **Axe+ Papillon** Acier inoxydable
ASTM A890 Grade 1B +
enduit PTFE
- **Manchette** PTFE
- **Température** -25°C jusqu'à +220°C
- **Tolérances** ISO 2768-M
- **Face à Face** EN 558 Série 20
ISO 5752 Série 20
API 609 Table 1
BS 5155 Série 4
- **Test de pression
conforme aux normes** API 598, ISO 5208:
Corps: 1.5×PN
Manchette: 1.1×PN
- **Montage entre bride** ISO 7005 - 1, 2 & 3 PN10-16
ANSI B16.5 CL. 150#
JIS B2210 - 10K
AS2129 TABLEAU E
- **Test d'étanchéité** ISO 5208, Rate A
API 598

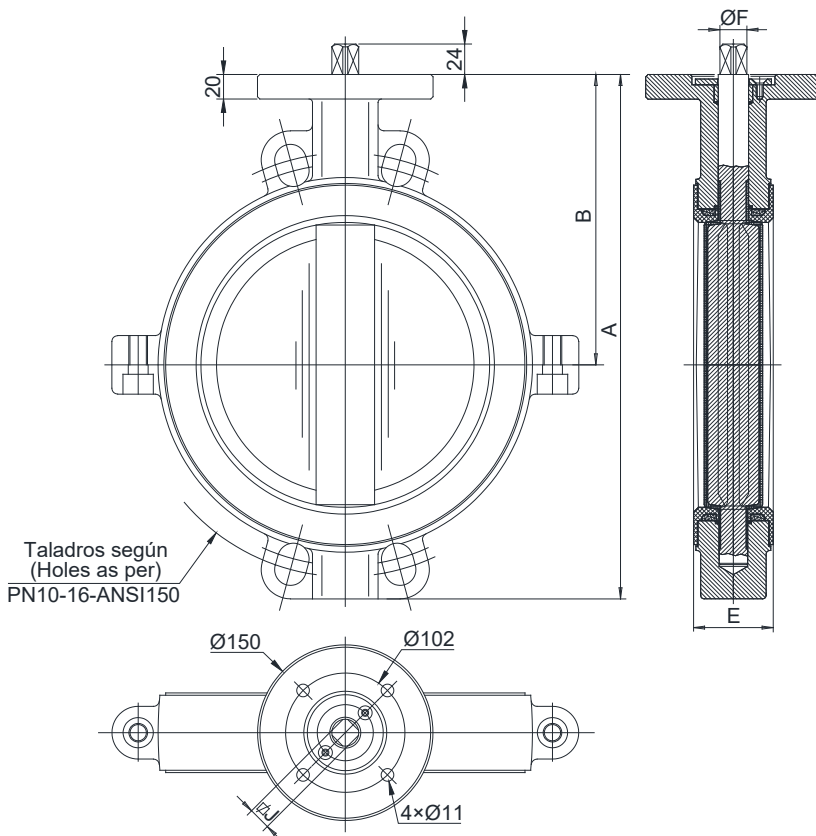

DN		A	B	E	F	J	Poids Kg
mm	Pouce						
250	10"	448	248	68	25	19	30,5
300	12"	524	280	78	28	22	42